

エクステリア 施工概略図

三協アルミ スカイリード 片側支持 積雪~20cm対応
 幅= 2,800mm
 奥行= 5,000mm
 色： ダークブロンズ
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（ブルースモーク）
 柱仕様： H25（有効高 約2,500mm）


YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間(3,651mm) 出幅= 9尺(2,720mm)
 色： レッドブラウン 床板： 縦貼り 幕板： 標準幕板
 束柱： Tタイプ(400~550mm)（色：カームブラック）

YKK AP リウッドステップ5型 Sタイプ（【仮】2段）
 色： レッドブラウン

YKK AP リウッドデッキフェンス3型（横スリット）
 本体： T110/幅08用×3枚 幅10用×1
 柱仕様： T110/中・端柱×5本 色： レッドブラウン

YKK AP リウッドデッキフェンス ベースプレート化粧カバー
 数量： 5セット 色： レッドブラウン

YKK AP スtockヤードII オープンタイプ 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間(3,660mm) 出幅= 3尺(861mm) 高さ= 9尺
 色： プラチナステン
 屋根材： ポリカーボネート波板（クリアフロスト）※価格別途
 囲い材： ポリカーボネート波板（クリアフロスト）※価格別途
 側面ユニット（外観左/外観右）： 無

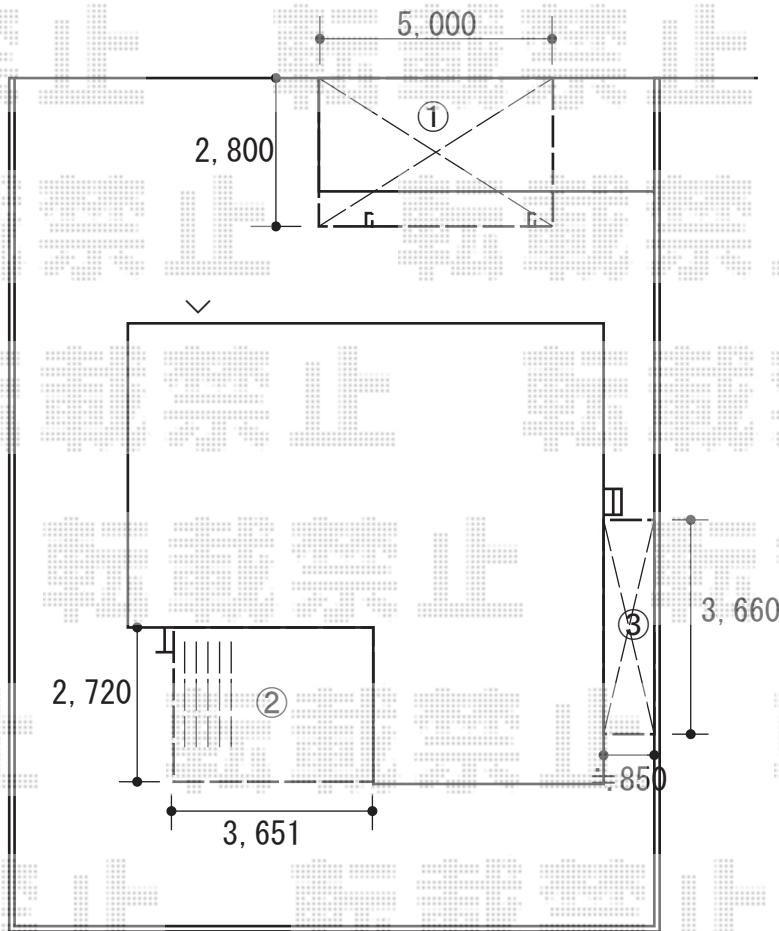

2019-12-679620

担当者

新西