エクステリア　施工概略図

三協アルミ スカイリード 片側支持 積雪～20cm対応
幅= 2,800mm
奥行= 5,000mm
色： ダークブロンズ
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート （ブルースモーク）
柱仕様： H25（有効高 約2,500mm）

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 2.0間(3,651mm) 出幅= 9尺(2,720mm)
色： レッドブラウン 床板： 縦貼り 幕板： 標準幕板
束柱： Tタイプ(400～550mm)（色：カームブラック）

YKK AP リウッドステップ5型 Sタイプ（【仮】2段）
色： レッドブラウン

YKK AP リウッドデッキフェンス3型（横スリット）
本体： T110/幅08用×3枚　幅10用×1
柱仕様： T110/中・端柱×5本　色： レッドブラウン

YKK AP リウッドデッキフェンス ベースプレート化粧カバー
数量： 5セット　色： レッドブラウン

YKK AP ストックヤードII オープンタイプ 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（3,660mm）出幅= 3尺（861mm）　高さ= 9尺
色： プラチナステン
屋根材： ポリカーボネート波板（クリアフロスト）※価格別途
囲い材： ポリカーボネート波板（クリアフロスト）※価格別途
側面ユニット(外観左/外観右)： 無

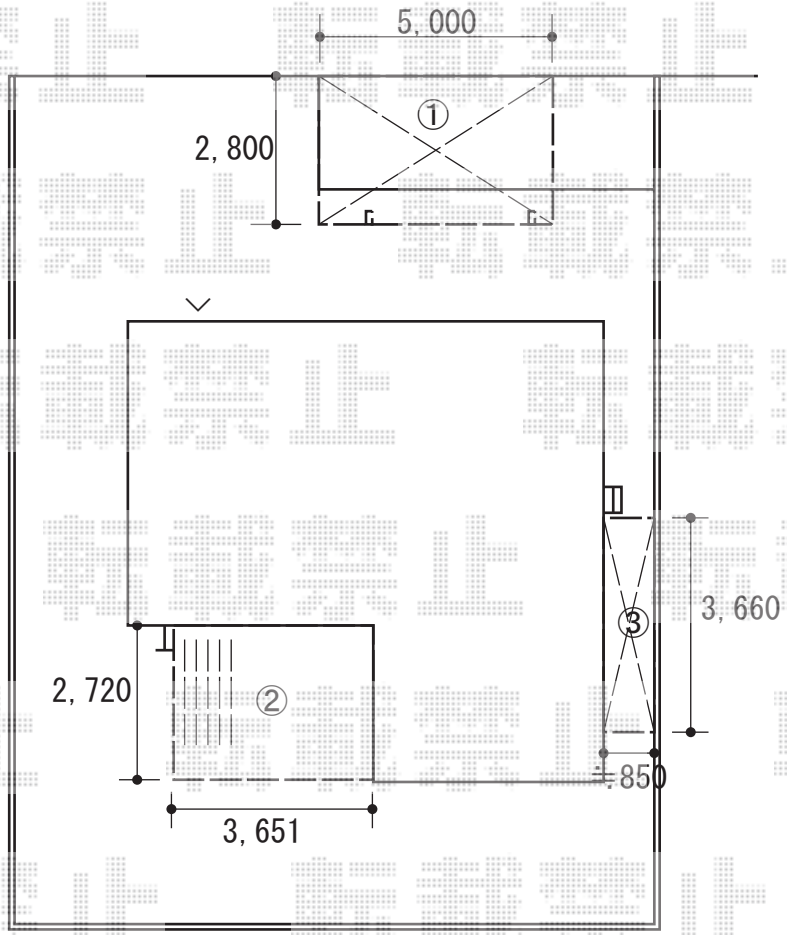

2019-12-679620	担当者	新西

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。