



テラス屋根 施工概略図

LIXIL <北東>スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター4000 (柱芯々3,800mm 屋根幅4,020mm)
 出幅= 5尺 (1,485mm)
 色: オータムブラウン
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本) / ロング柱
 施工方法: 上止め仕様

LIXIL <北西>スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 5尺 (1,485mm)
 色: オータムブラウン
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本) / ロング柱
 施工方法: 上止め仕様

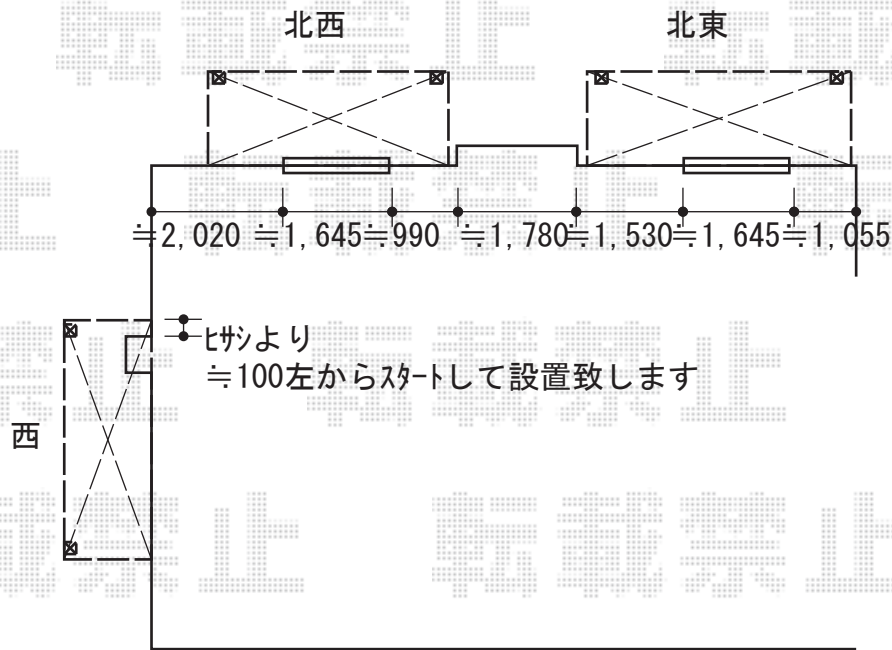

LIXIL <西>スピーネ R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: オータムブラウン
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本) / ロング柱
 施工方法: 上止め仕様



LIXIL <西>スピーネ 壁付け物干し ロング 2本入り×1セット
 色: オータムブラウン

LIXIL <西>スピーネ 前面スクリーン
 間口サイズ: 関東間2.0間
 高さ= 1段仕様
 色: オータムブラウン
 パネル材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ/ロング柱*間柱1本
 すき間ふさぎ材: 【仮】なし

2019-12-682121

担当者

安田