


# エクステリア工事 施工概略図

YKK AP 【A】 シンプレオフェンスM2型 縦井桁メッシュ 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 7枚  
 自由柱: T100 × 10本  
 格子付きコーナー継手: T100 × 2セット  
 エンドキャップ: 1セット  
 色: ブラチナステン

Value Select マージウッドデッキ  
 間口= 2.0間 (3,651mm)  
 出幅= 6尺 (1,820mm)  
 色: ナチュラル  
 床板: 縦貼り  
 束柱: Hタイプ (550~700mm) (色: ノーブルステン)

タカショー 【B】 モクブラボード 平板10×140 12段 隙間10mm  
 板: 10×140×1990 × 12枚  
 ジョイント材: 10×50×1990 × 2セット  
 スペース: 隙間10mm × 6セット  
 スーパードリルネジ: 4×35 ( × 60本  
 アルミ角柱: 60×60 L2400 × 3本  
 格子部材: 30×60×1950 × 1セット  
 アンクル (ビス付): 60巾 × 4セット  
 色: ナチュラルパイン

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)  
 出幅= 7尺 (2,070mm)  
 色: ホワイテ  
 屋根材: ポリカーボネート (ト-メイマツト)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様

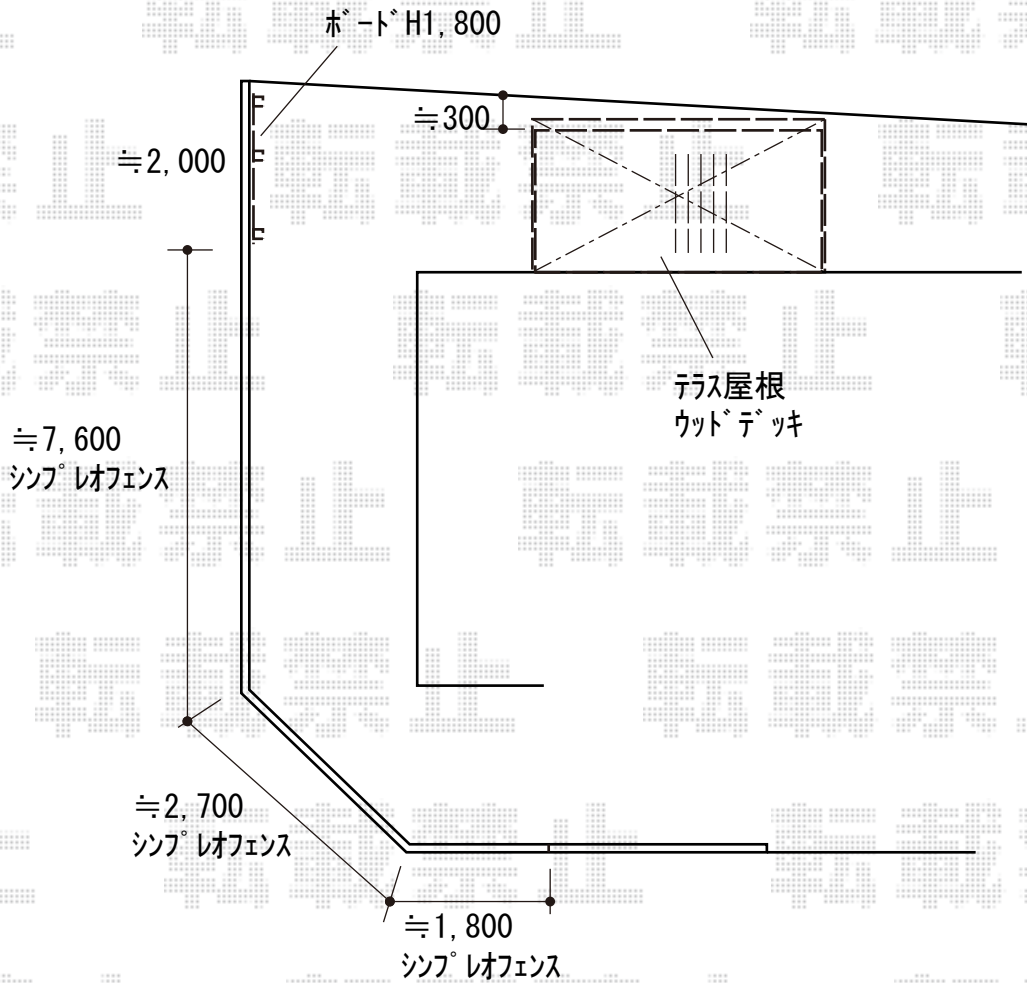

2019-2-575323

担当者

内田