


エクステリア工事 施工概略図

YKK AP 【A】 シンプレオフェンスM2型 縦井桁メッシュ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 7枚
 自由柱: T100 × 10本
 格子付きコーナー継手: T100 × 2セット
 エンドキャップ: 1セット
 色: ブラチナステン

Value Select マージウッドデッキ
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 6尺 (1,820mm)
 色: ナチュラル
 床板: 縦貼り
 束柱: Hタイプ (550~700mm) (色: ノーブルステン)

タカショー 【B】 モクブラボード 平板10×140 12段 隙間10mm
 板: 10×140×1990 × 12枚
 ジョイント材: 10×50×1990 × 2セット
 スペース: 隙間10mm × 6セット
 スーパードリルネジ: 4×35 (× 60本
 アルミ角柱: 60×60 L2400 × 3本
 格子部材: 30×60×1950 × 1セット
 アンクル (ビス付): 60巾 × 4セット
 色: ナチュラルパイン

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)
 色: ホワイテ
 屋根材: ポリカーボネート (ト-メイマツト)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

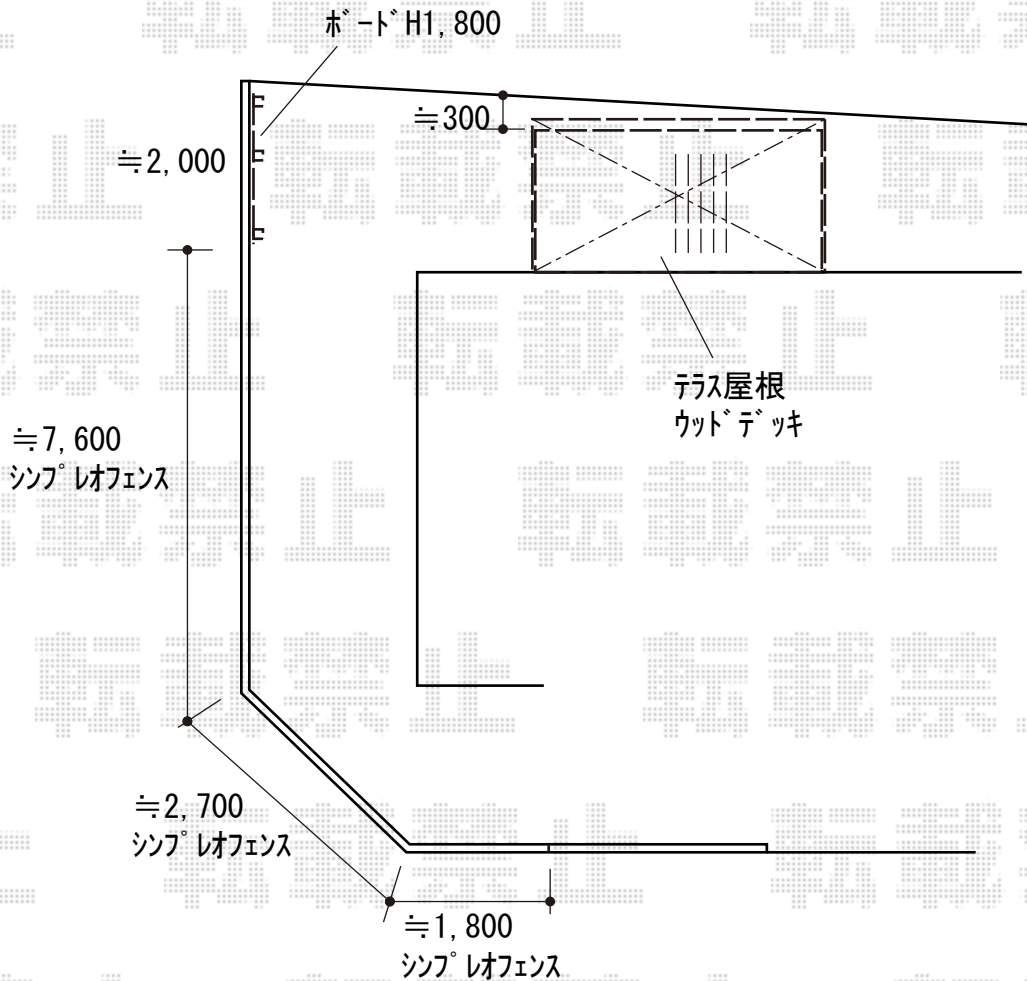

2019-2-575323

担当者

内田