
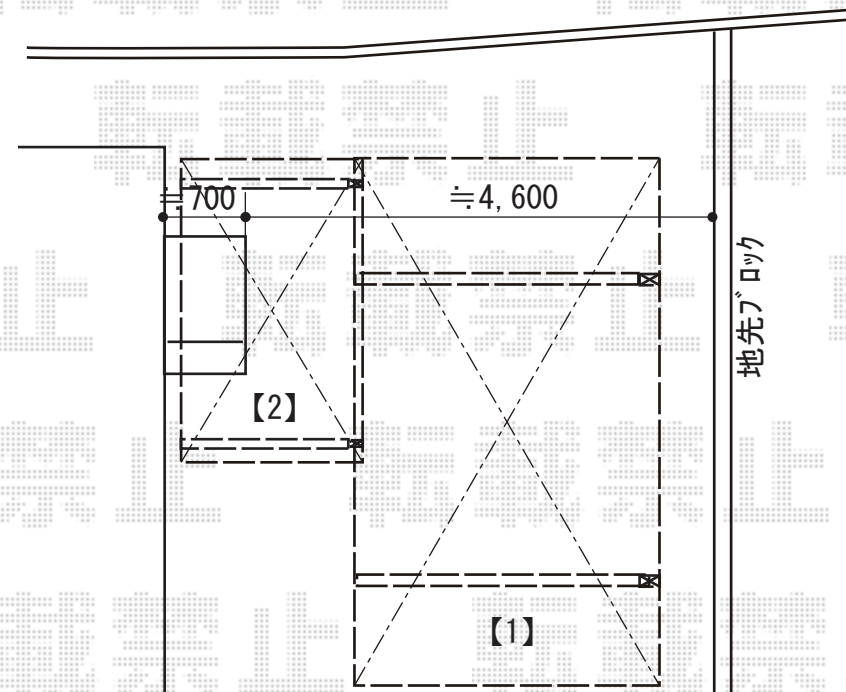


カーポート・サイクルポート 施工概略図

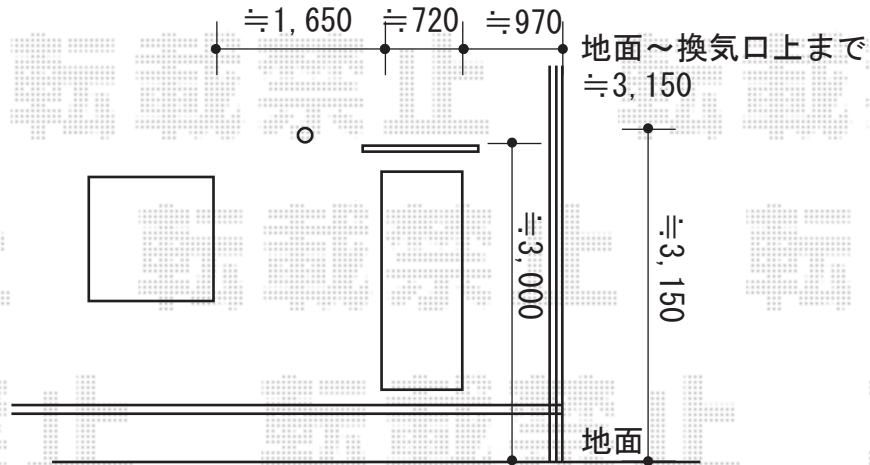

LIXIL 【1】 ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪～20cm対応

幅= 2,999mm 奥行= 4,980mm

色： ホワイト

屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様： ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL 【2】 ネスカRミニ (ラウンドスタイル) 積雪～20cm対応

幅= 1,801mm 奥行= 2,862mm(4台～7台用)

色： ホワイト

屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様： ロング柱28仕様 (有効高 約2,800mm)

換気口とサイクルポート
サイクルポートとカーポートの高さは
50mm以上空けて施工致します。

