
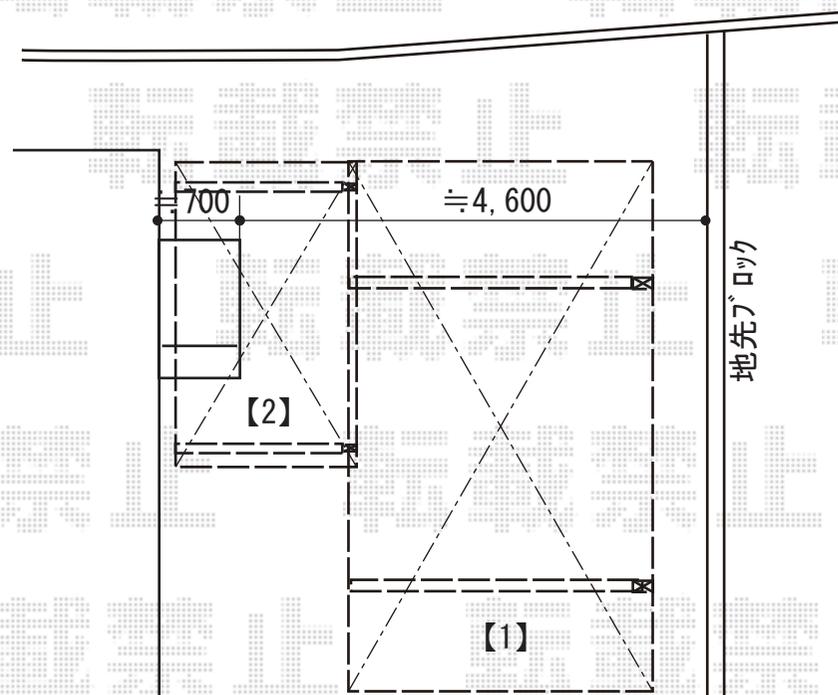


カーポート・サイクルポート 施工概略図

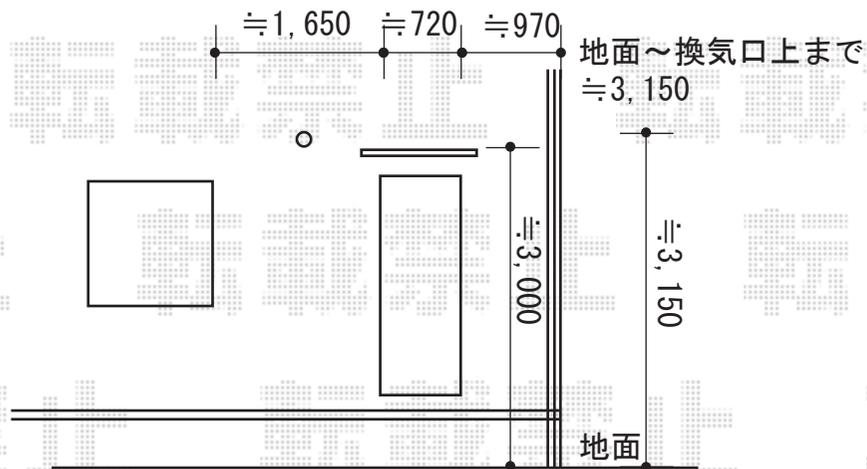

LIXIL 【1】 ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
 幅= 2,999mm 奥行= 4,980mm
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL 【2】 ネスカRミニ (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
 幅= 1,801mm 奥行= 2,862mm(4台~7台用)
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱28仕様 (有効高 約2,800mm)

換気口とサイクルポート
 サイクルポートとカーポートの高さは
 50mm以上空けて施工致します。

