

エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 3尺 (870mm)  
 色: カームブラック  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 前面パネル  
 間口サイズ: 関東間1.5間  
 高さ= 2段\*【仮】H=2,000mm  
 色: カームブラック  
 パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱\*間柱1本


YKK AP ヴェクターテラス 前面パネルすき間隠し  
 間口= 関東間1.5間  
 色: カームブラック

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 【仮】標準 2本入り×1セット  
 色: カームブラック

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 1.5間 (2,651mm)  
 出幅= 5尺 (1,520mm)  
 色: ウォームグレイ  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

YKK AP リウッド ステップ5型 Sタイプ (2段)  
 色: ウォームグレイ

YKK AP リウッドデッキフェンス2型<ラチス格子>  
 本体1枚 (W×H) = T80/12用 (1,145×700mm) ×1枚  
 端柱: T80×2本  
 デッキ材補強材: 先付用×1セット  
 色: ウォームグレイ

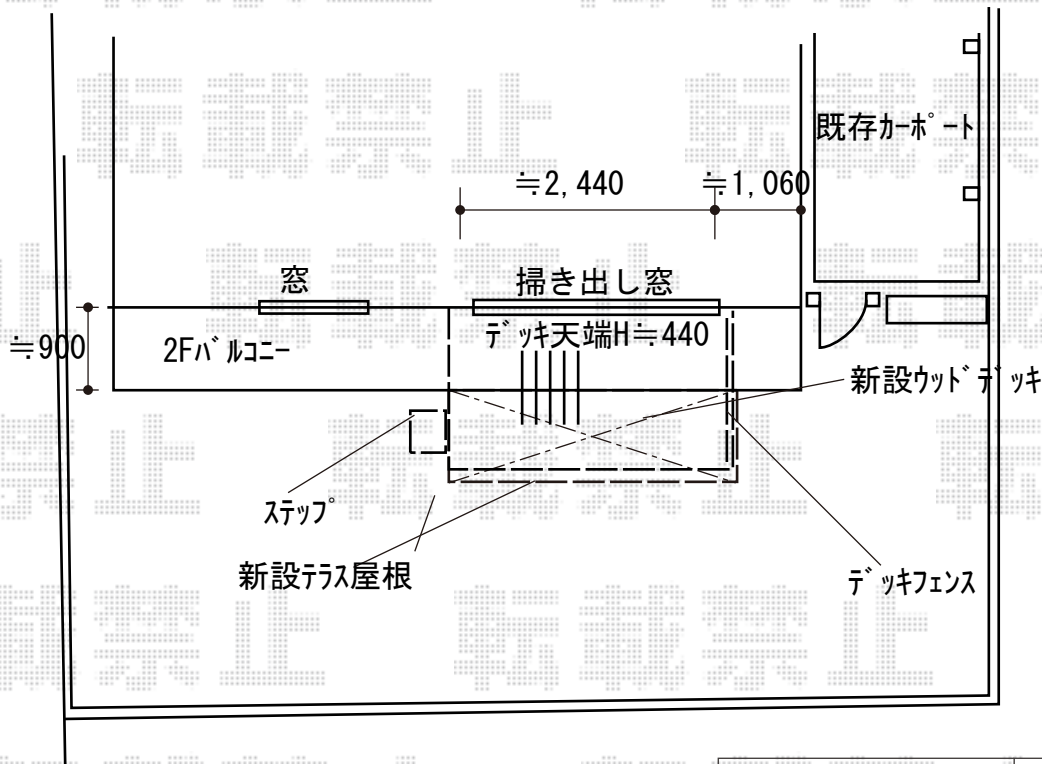

2019-2-579337

担当者

木附