



カーポート 施工概略図

LIXIL 【1】 ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応
幅= 5,442mm
奥行= 5,686mm
色: シャイングレー
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL 【1】 ネスカR ワイド サイドパネル 2段 (片面)
奥行サイズ: 57用
高さ: 800mm/2段
色: シャイングレー
パネル材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
柱仕様: 標準柱仕様/間柱1本

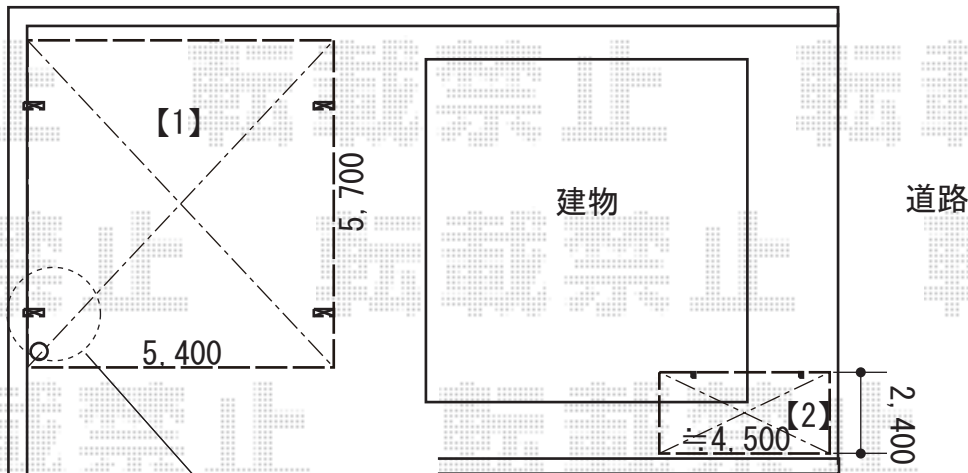

水道パイプあり
干渉した場合は設置位置が
変わる場合がございます。

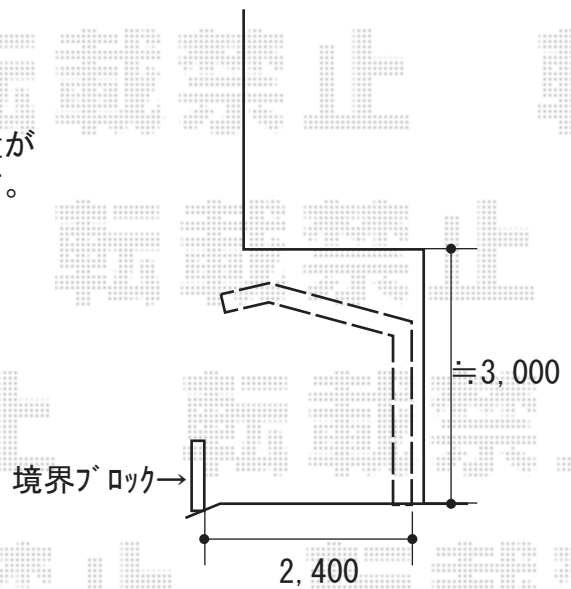

LIXIL 【2】 ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
幅= 2,400mm
奥行= 4,980mm
色: シャイングレー
屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

2019-2-582065

担当者

村上 (公)