


ストックヤード工事 施工概略図

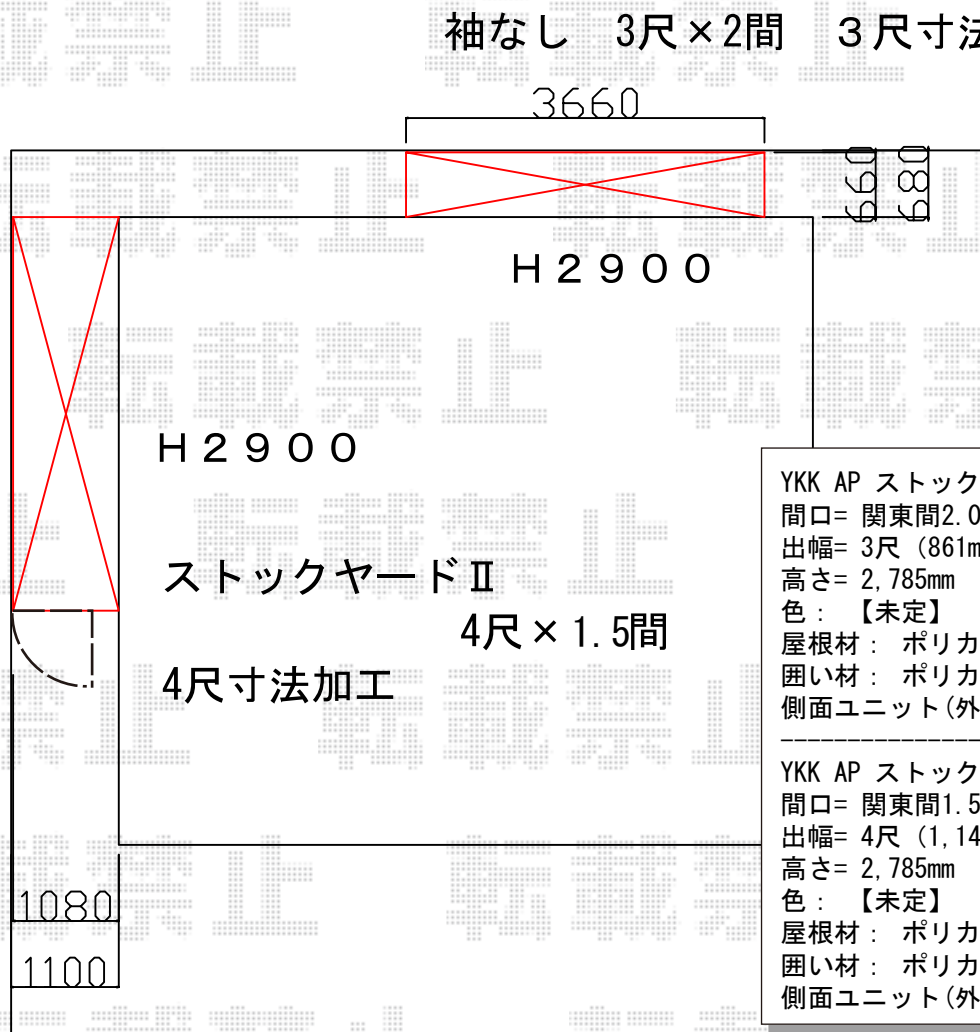

YKK AP スtockヤードII オープンタイプ 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (3,660mm)
 出幅= 3尺 (861mm)
 高さ= 2,785mm
 色: 【未定】
 屋根材: ポリカーボネート波板
 囲い材: ポリカーボネート波板
 側面ユニット(外観左/外観右): なし

YKK AP スtockヤードII 片側ドア付きタイプ 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (2,745mm)
 出幅= 4尺 (1,145mm)
 高さ= 2,785mm
 色: 【未定】
 屋根材: ポリカーボネート波板※価格別途
 囲い材: ポリカーボネート波板※価格別途
 側面ユニット(外観左/外観右): [外観左]FIX/[外観右]ドア (コーナー側/吊元外観右)