


ストックヤード・カーポート 施工概略図

YKK AP スtockヤードII 片側ドア付きタイプ 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間(3,660mm)
 出幅= 6尺(1,745mm)
 高さ= 2,785mm
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート波板(クリアフロスト)*価格別途
 囲い材: ポリカーボネート波板(クリアフロスト)*価格別途
 側面ユニット(外観左/外観右): 外観左 ドア(外観右吊元)/外観右 FIX

YKK AP スtockヤードII ガスケット (U字) ドア用
 3mm、4mmガラス用 20m: 【DG K-6426-20】 × 1

YKK AP ソラリア用腰パネル (アルミ樹脂複合板) 2枚入り×1セット
 サイズ: 1,117×818mm
 色: ホワイト

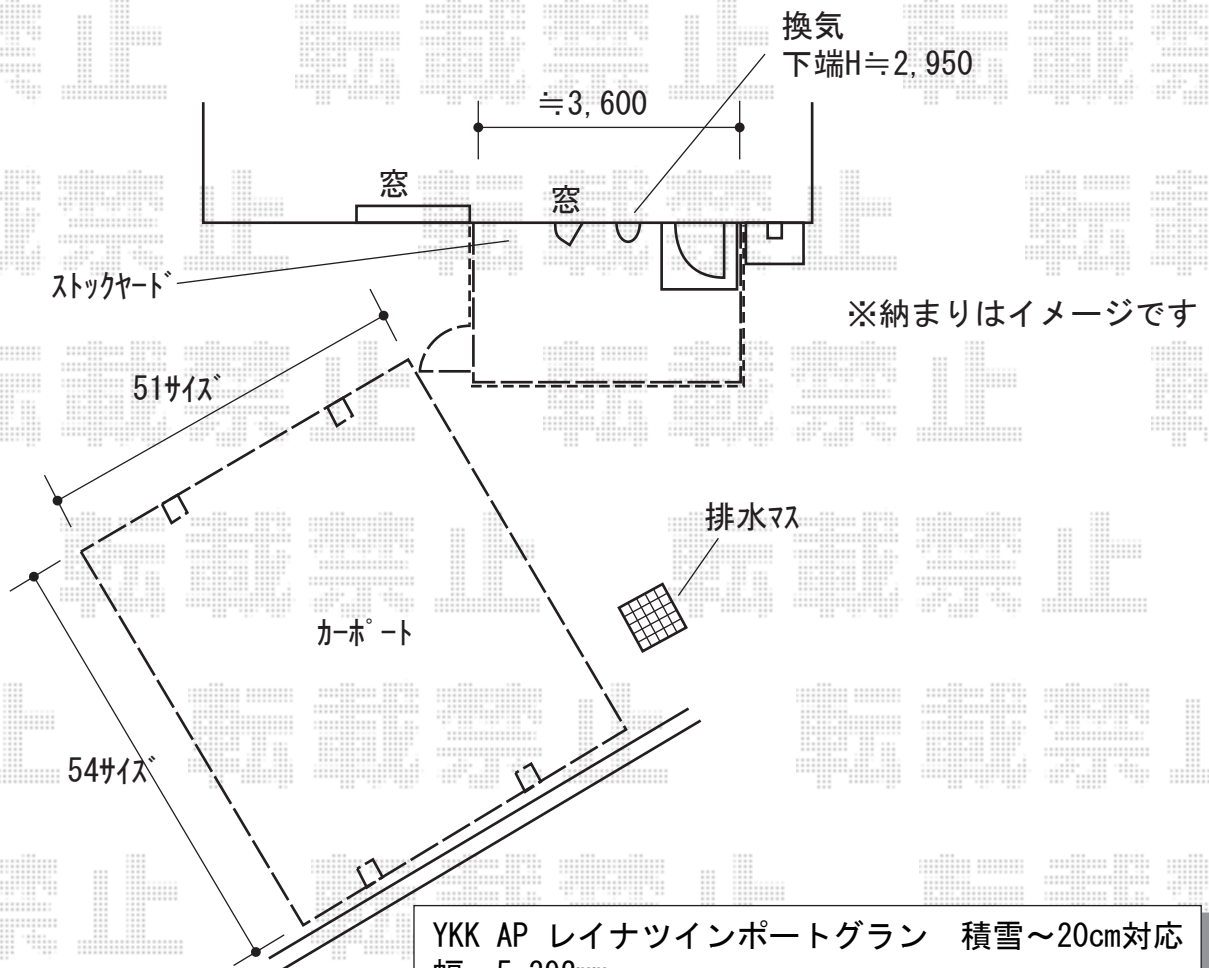

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応
 幅= 5,392mm
 奥行= 5,052mm
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート(トーマイマツト)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様(有効高 約2,350mm)

2019-3-589874

担当者

伊野