

テラス屋根・ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 3.0間 (5,451mm)
 出幅= 約1,800mm/約1,200mm
 色: ウォームグレイ
 床板: 【仮】縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: カームブラック)
 オプション: 中間スタート用デッキ材押え×1セット

YKK AP ルシアスデッキフェンスB01型 (笠木のみタイプ)
 笠木: 3スパン用×1セット
 笠木部品: 端部キャップ×1セット
 本体: T80/幅10用×3枚
 中柱セット: T80 (1本入り) ×2セット
 端柱セット: T80 (2本入り) ×1セット
 色: カームブラック

YKK AP リウッドデッキ200 段床セット 片側面タイプ (1段)
 色: ウォームグレイ (束柱色: カームブラック)

YKK AP 【01】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)
 出幅= 10尺 (2,970mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様



YKK AP 【01】 ソラリア 吊り下げ式物干し 【仮】標準 2本入り×1セット
 色: プラチナステン

YKK AP 【01】 水平式物干し テラス柱A用 ロング 2本入り×1セット
 色: プラチナステン

YKK AP 【02】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【02】 ソラリア 吊り下げ式物干し 【仮】標準 2本入り×1セット
 色: プラチナステン

YKK AP 【02】 ソラリア 前面パネル
 間口サイズ: 関東間1.5間
 高さ= 2段*H= 【仮】2,000mm
 色: プラチナステン
 パネル材: 【仮】熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ*間柱1本
 隙間ふさぎ材: なし*取付不可

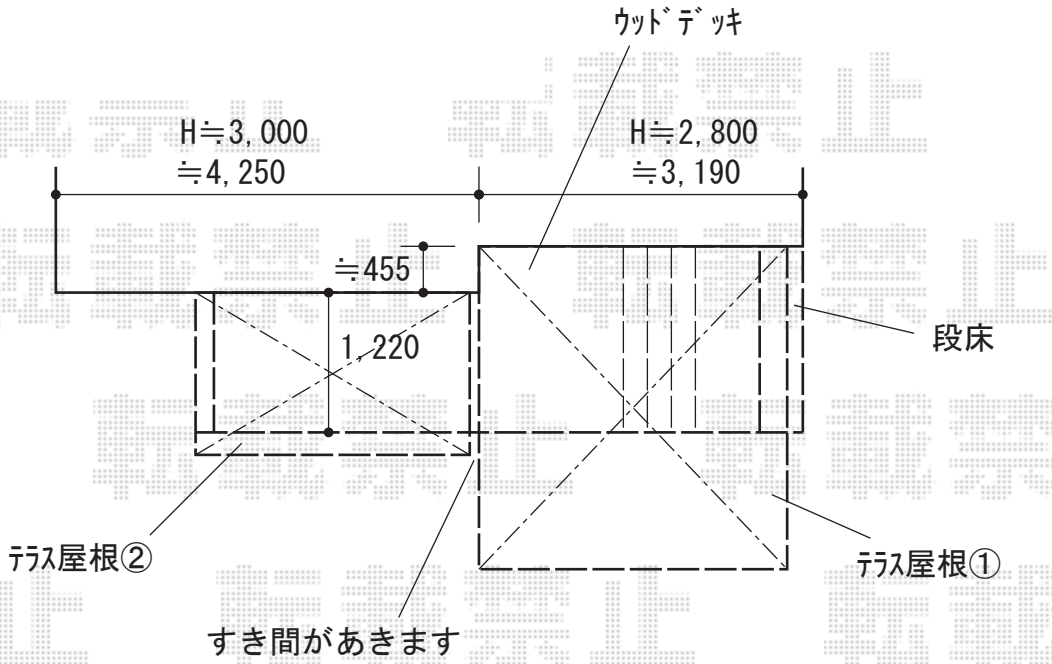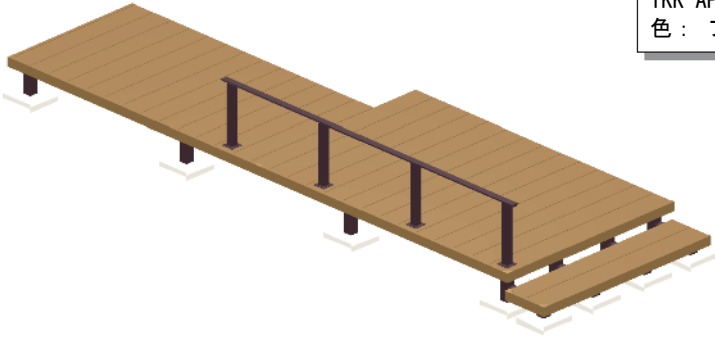

2019-3-590039	担当者	木附
---------------	-----	----