

## バルコニー屋根 施工概略図


YKK AP ヴェクターテラス F型 1500 屋根タイプ 単体 積雪～50cm対応  
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)  
出幅= 6尺 (1,770mm)  
色: ピュアシルバー  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
施工方法: 下止め仕様  
躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

YKK AP ヴェクターテラス F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
間口= メーター2.0間 (柱芯々3,718mm 屋根幅4,030mm)  
出幅= 4尺 (1,170mm)  
色: ピュアシルバー  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
施工方法: 下止め仕様  
躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

YKK AP ヴェクター 前面スクリーン  
間口= メーター2.0間  
高さ= 1,000mm\*1段  
色: ピュアシルバー  
パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱奥行移動タイプ\*間柱1本


外寸 3,840

外寸  
900

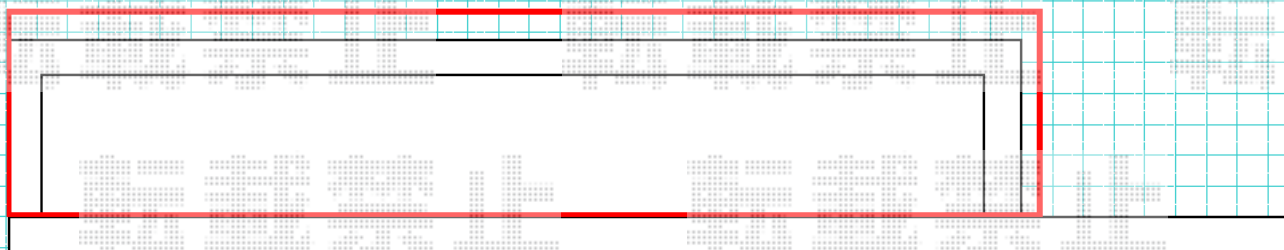

外寸 2,730

外寸 1,530

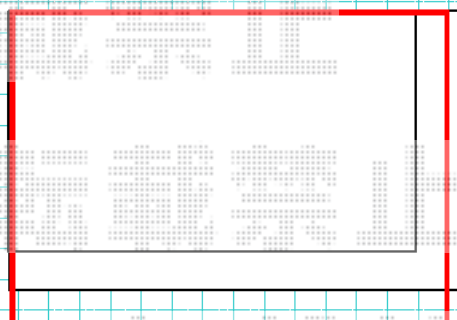

2019-3-591076

担当者

中島