

カーポート  
テラス屋根  
手すり  
バルコニー屋根  
施工概略図


YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応  
幅= 5,097mm 奥行= 5,052mm 色: プラチナステン  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)  
柱仕様: ハイルフ柱仕様(有効高 約2,350mm)

YKK AP [1階]ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= メーター1.5間(柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)  
出幅= 7尺(2,070mm) 色: プラチナステン  
【未定】屋根材: 【仮】熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)  
柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本) 施工方法: 上止め仕様

LIXIL(TOEX) グリップライン 歩行補助手すり アルミタイプ/【仮】Φ38手すり用  
柱: T-8/トップ埋込柱×2本  
ブラケット: トップストレートブラケット×2セット  
ビーム: 中間用(L1200)×1本 キャップ: 端部キャップ×2セット  
横桟: W1200/取付金具同梱×1セット 【未定】色: 【仮】シャイングレー

YKK AP 【2階/A】ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= メーター2.0間(柱芯々3,718mm 屋根幅4,030mm)  
出幅= 3尺(870mm) 色: プラチナステン  
屋根材: ポリカーボネート(トーメイマット) 柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)  
施工方法: 下止め仕様 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

YKK AP 【2階/B】ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間1.5間(柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)  
出幅= 3尺(870mm) 色: プラチナステン  
屋根材: ポリカーボネート(トーメイマット)  
柱仕様: ロング柱/柱奥行移動タイプ(柱2本)  
施工方法: 下止め仕様 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

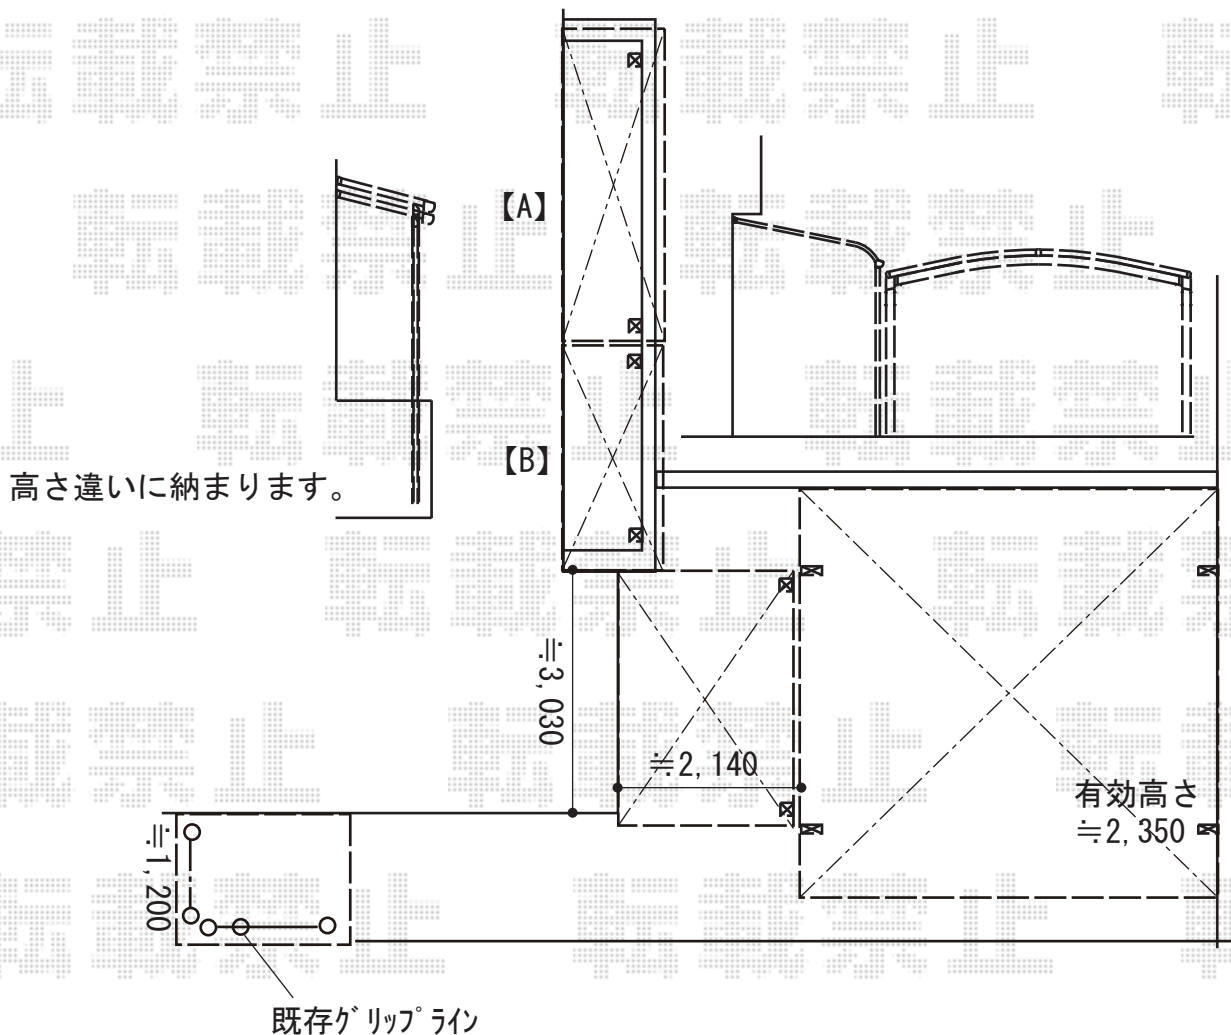

2019-3-591223

担当者

木挽