


エクステリア工事 施工概略図

YKK AP イーネットフェンス1F型 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,990mm×800mm) × 17枚
 アルミ自由柱: T80×20本
 コーナー部品: 2セット
 端部キャップ: 3セット
 色: 本体/Tステン 柱/ブラチナステン

LIXIL ネスカRミニ (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
 幅=1,801mm
 奥行=2,862(4台~7台用)mm
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアブルー)
 柱仕様: 標準柱 (有効高 約1,900mm)

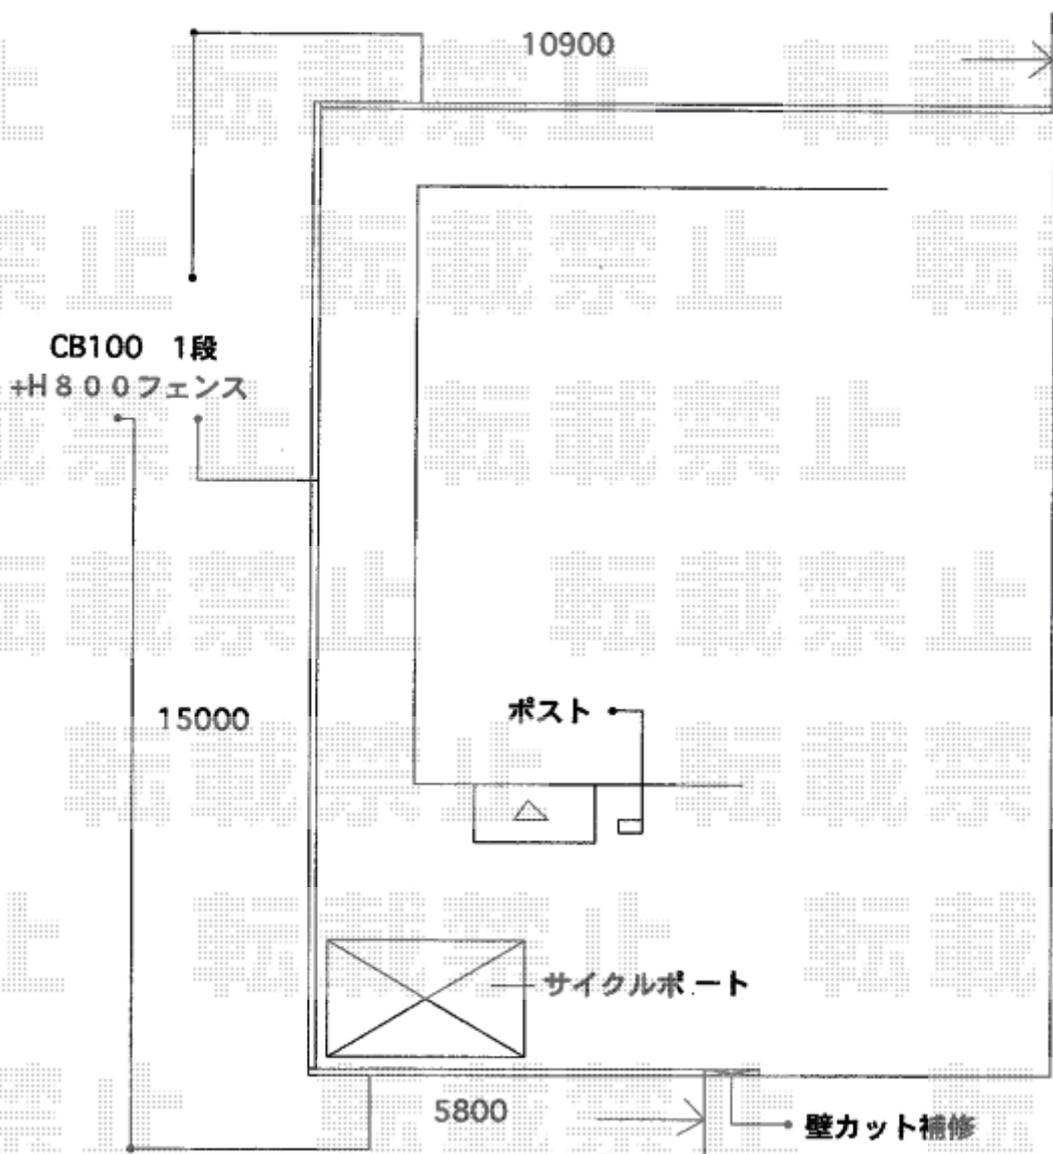

LIXIL (TOEX) ファンクションユニット アクシイ2型
 柱セット: 2本入り (色: クリエダーク) × 1
 センターブロック: サイン用・加工なし (色: シャイングレー) × 1
 ポスト: アクシイ縦型ポスト 【仮】 前入れ後取り出し*ダイヤル錠付き (色: シャイングレー) × 1
 サイン: 2型専用サイン/アクリル (パターン集選択タイプ) × 1
 照明: なし
 インターホン: なし

2019-3-592341

担当者

田中