ストックヤード　施工概略図

LIXIL ネスカR（ラウンドスタイル）ワイド 積雪～20cm対応
幅= 6,060mm
奥行= 4,980mm
色： ホワイト
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（ブルーマットS・すりガラス調）
柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,200mm）

Value Select マージウッドデッキ
間口= 2.0間(3,651mm)
出幅= 6尺(1,820mm)
色： ナチュラル
床板： 縦貼り
幕板： 標準
束柱： Ｔタイプ(400～550mm)（カームブラック）

Value Select マージウッドデッキ用ステップＳタイプ（2段）×1台
色： ナチュラル

LIXIL スピーネストックヤードR型 パネルタイプ ヤード仕様 積雪～20ｃｍ対応
間口= 関東間2間（3,640mm）
出幅= 6尺（1,785mm）
色： ホワイト
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート （クリアマットS・すりガラス調）
囲い材： ポリカーボネート （クリアマット・すりガラス調）
側面ユニット(外観左/外観右)： 外観左 ドア（柱側、吊元　外観右）/外観右 ドア（柱側、吊元 外観左）
施工方法： 上止め

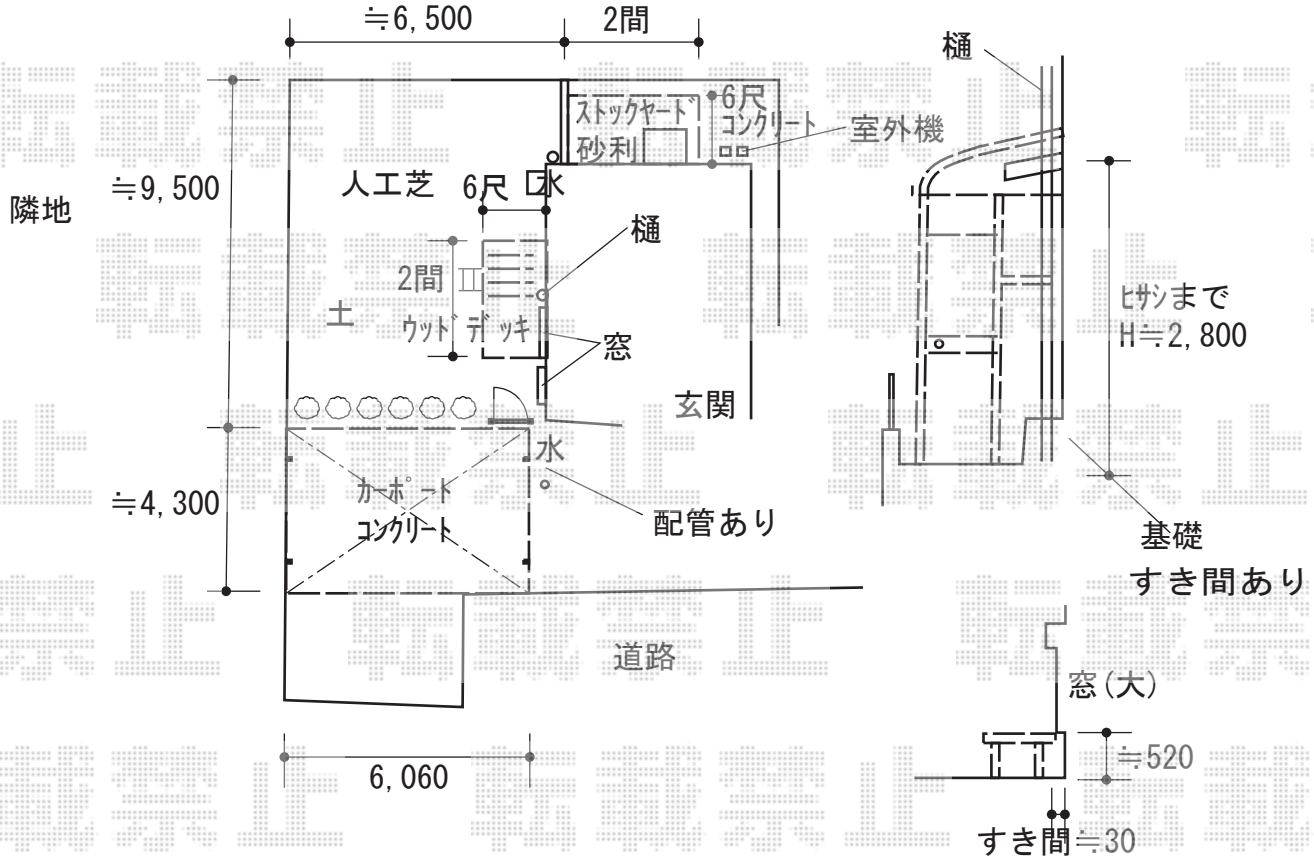

LIXIL スピーネストックヤード用吊り下げ物干し
Ａセット 標準2本入り×1セット
色： ホワイト

2019-4-595109	担当者	内田

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。