



エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 1500 テラスタイプ 連棟 積雪~50cm対応
 間口= 関東間3.0間[1.5+1.5間] (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: カームブラック
 屋根材: ポリカーボネート (アースブルー)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 約5,851mm
 出幅= 4尺 (1,220mm)
 色: ホワイトブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: プラチナステン)
 オプション: デッキ材小口隠し (20個入り) ×1/
 ノンレールサッシ対応部材1間用×1

YKK AP リウッド ステップ5型 Sタイプ (2段)
 色: ホワイトブラウン

YKK AP ルシアスデッキフェンスB02型<横格子1本タイプ>+ステップ補助用フェンス
 笠木: 1スパン用×5セット/3スパン用×1セット
 笠木部品: 直線継手×1セット/端部キャップ×2セット
 横格子 (1本入り): T80/10用×2枚 12用×4枚
 中柱セット: T80 (1本入り) ×3セット
 端柱セット: T80 (2本入り) ×1セット
 端柱セット: T80 (1本入り) ×1セット
 90度専用角柱セット: T80 (1本入り) ×1セット
 ベースプレート化粧カバー: 5セット
 埋込施工 (柱連結ブラケット付き) 端柱セット: T80 (1本入り) ×2セット
 笠木部品: 傾斜笠木直線継手×1セット/傾斜笠木コーナー継手×1セット
 端柱: T80×1本
 90度専用角柱部品: 1セット
 色: 【未定】*アルミカラー想定

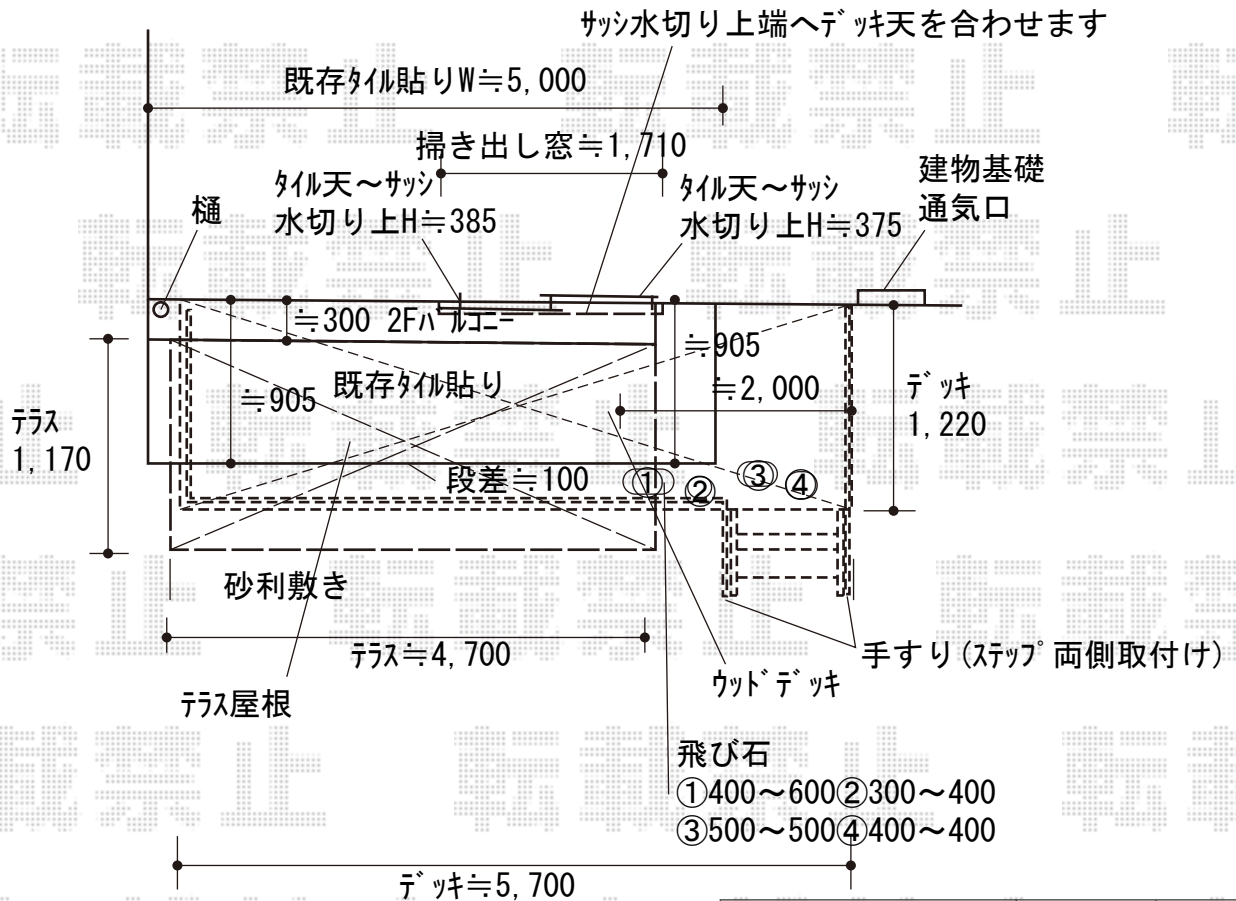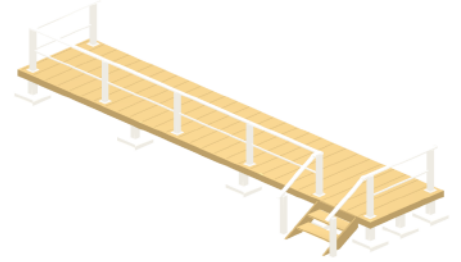

2019-4-595130

担当者

内田