


# カーポート+カーゲート 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 縦連棟 積雪~20cm対応  
 幅= 2,701mm  
 奥行= 9,922mm  
 色: ブラック  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL ネスカR縦連棟 サイドパネル  
 奥行サイズ: L:50+50用  
 高さ= 1,000mm\*1段  
 色: ブラック  
 パネル材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: 標準柱仕様\*間柱2本  
 サポート柱: 着脱式サポート×4本

東工シャッター イノーバS 傾斜地用 片開きタイプ 30S  
 開口幅= 2,917mm  
 全幅= 2,997mm  
 たたみ幅= 460mm  
 高さ= 1,256mm  
 色: ブラック  
 キャスター数: 2箇所  
 落棒数: 2本

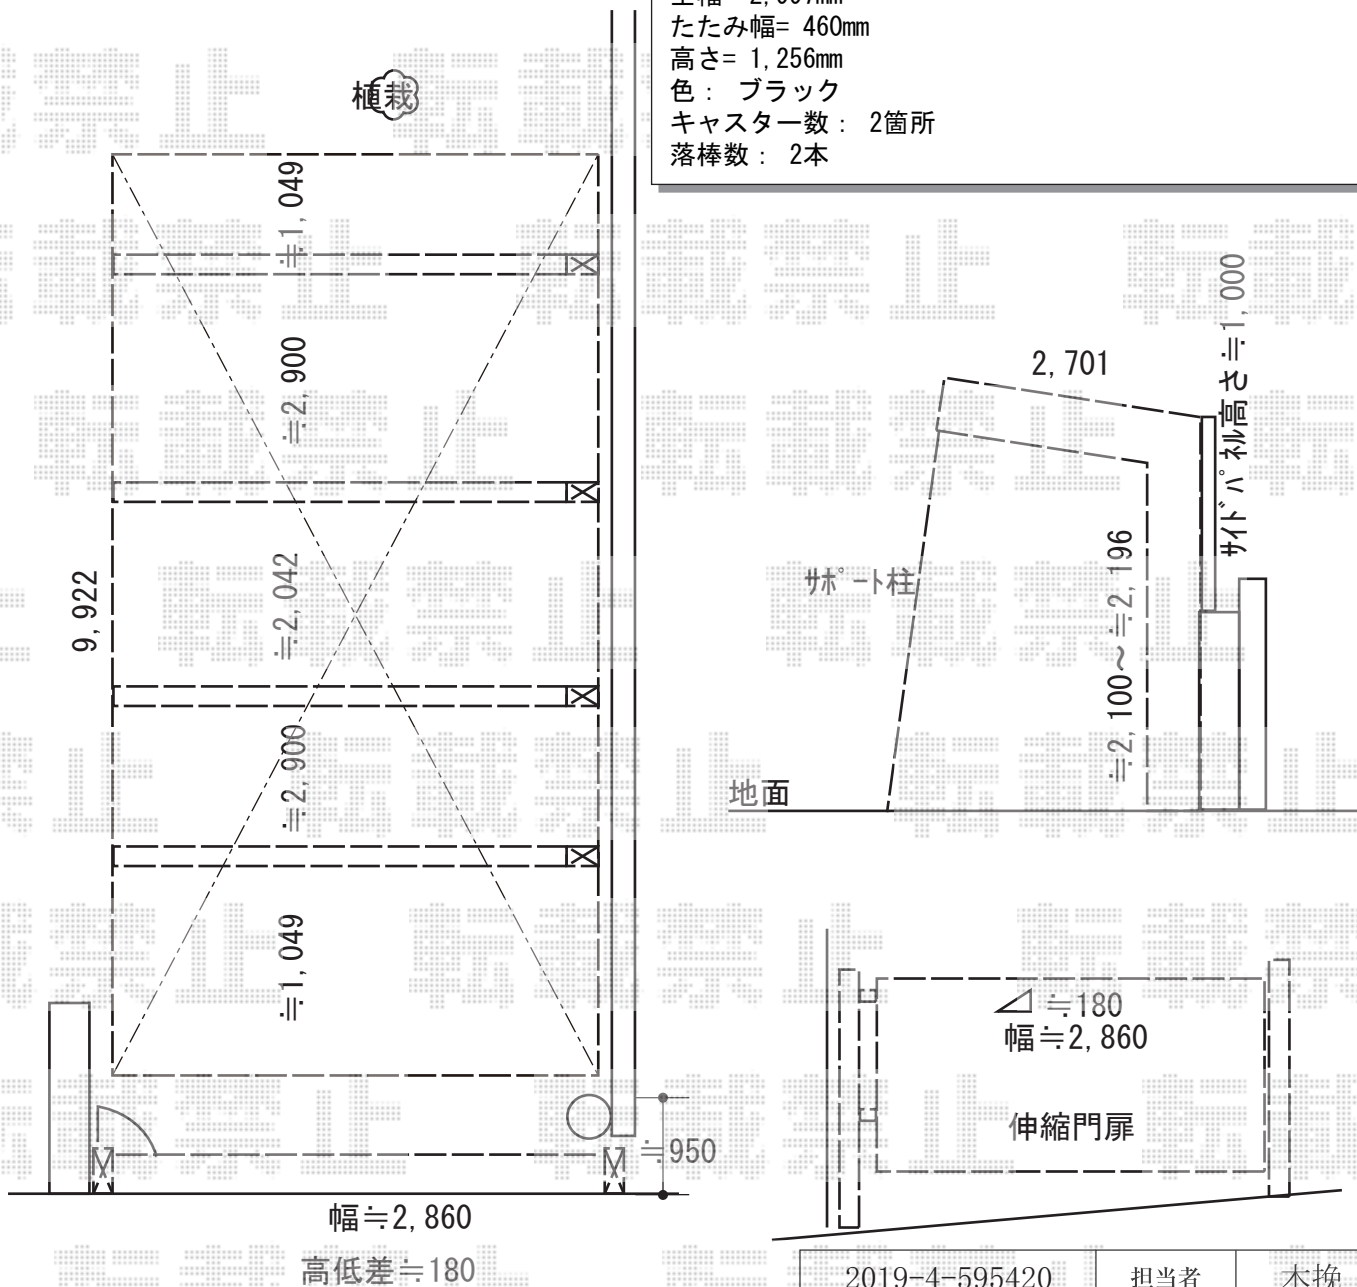

2019-4-595420

担当者

木挽