

## カーポート 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応

幅= 2,400mm

奥行= 4,980mm

色: ホワイト

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL ネスカR 収納式物干し


色: ホワイト

入り数: 標準2本入り×1セット

LIXIL ネスカR 着脱式サポート 標準柱 (H22) 用

色: ホワイト

入り数: 2本入り×1セット

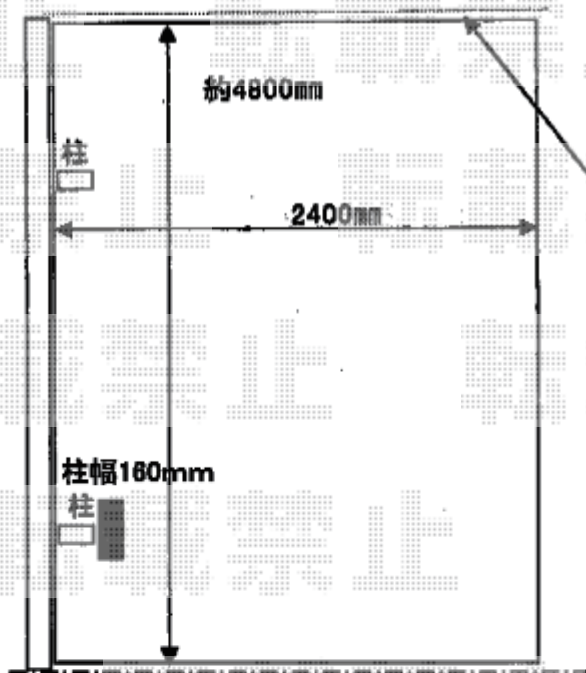

柱施工場所に水道埋設管等の障害物がある場合  
施工が出来ない場合もあります。

奥行切り詰め費が発生します。



有効高さが約2200mm  
になります。  
後方の柱で  
約2100mm  
になります。

ブロック基礎ハツリ

2019-4-596602

担当者

新西