


# カーポート/バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP エフルージュツインEX 後方支持タイプ 積雪~20cm対応  
 幅= 5,398mm  
 奥行= 5,052mm  
 色： ピュアシルバー  
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)  
 柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

YKK AP エフルージュツインEX 着脱式サポート 2本入り×1セット  
 色： ピュアシルバー

YKK AP ソラリア R型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間3.5間[1.5+2.0間] (柱芯々6,088mm 屋根幅6,400mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色： カームブラック  
 屋根材： ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱3本)  
 施工方法： 上止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品： 中間用×3

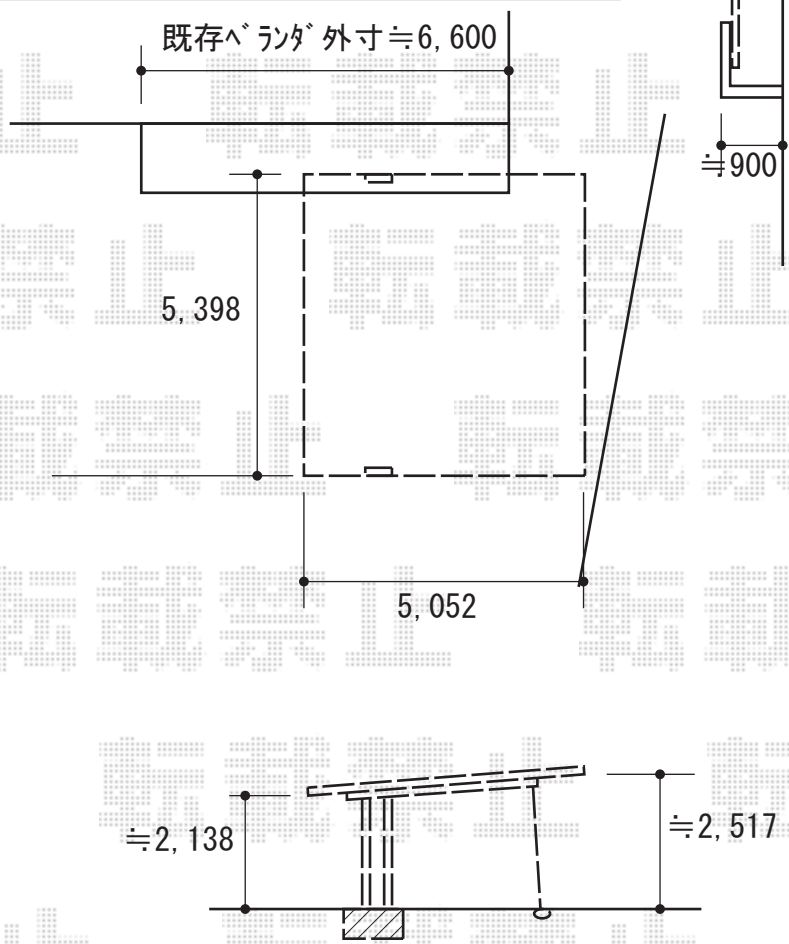

2019-4-596880	担当者	細川
---------------	-----	----