




# エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm)  
 出幅= 5尺 (1,470mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断FRP板 (アッシュグレイ)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ/中間用×2

YKK AP ソラリア用吊り下げ式 固定物干し (標準) 2本入り×1セット  
 色: プラチナステン

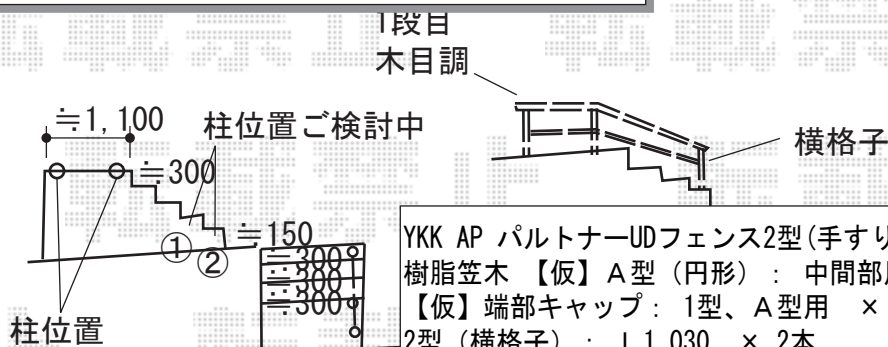

YKK AP パルトナーUDフェンス2型(手すり) 横格子タイプ  
 樹脂笠木 【仮】 A型 (円形): 中間部用 L1,197 × 2本  
 【仮】 端部キャップ: 1型、A型用 × 2  
 2型 (横格子): L1,030 × 2本  
 標準柱 湿式用: T80 × 3  
 自在傾斜部品: 2  
 柱自在コーナー継手: 【仮】 A型笠木用 × 1  
 色: 樹脂笠木 ショコラウォールナット/柱 プラチナステン

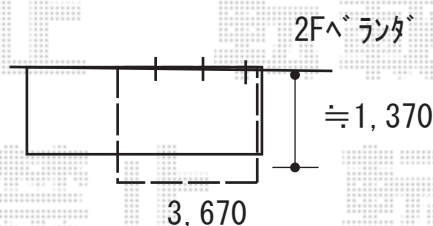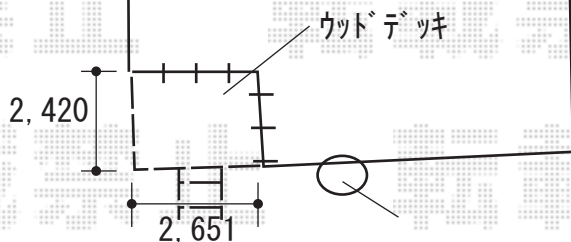

ニッコー 立水栓ユニット プラスタータイプ  
 スタンド: 地中 [OPB-RS-14T-PB] (色【未定】) × 1  
 蛇口: クロスF202 × 1

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 1.5間 (2,651mm)  
 出幅= 8尺 (2,420mm)  
 色: 【未定】  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)  
 追加部材: 上止め固定ねじユニット×1

YKK AP リウッドステップ5型Sタイプ (2段) ×1台  
 色: 【未定】

2019-4-597897

担当者

内田