


エクステリア工事 施工概略図

YKK AP 【A】イーネットフェンス2M型 間仕切柱施工
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,900mm×770mm) × 5枚
 スチール間仕切柱 : T80 × 6本
 間仕切柱部品 (中柱用) : T80 × 3セット
 間仕切柱部品 (端柱用) : T80 × 2セット
 間仕切柱部品 (角柱用) : T80 × 1セット
 端部キャップ : T80 × 1セット
 色 : 【仮】Sブラウン

YKK AP 【B】イーネットフェンス2M型 間仕切柱施工
 本体1枚 (W×H) = T120 (1,900mm×1,130mm) × 3枚
 スチール間仕切柱 : T120 × 7本
 間仕切柱部品 (端柱用) : T120 × 6セット
 間仕切柱部品 (角柱用) : T120 × 1セット
 端部キャップ : T120 × 4セット
 色 : 【仮】Sブラウン

YKK AP イーネット門扉2型 両開き 門柱使用
 扉幅 = 900 + 900mm
 扉高 = 1,170mm
 色 : 【仮】Sブラウン
 錠 : 門扉部品 (両開き用)
 開き : 内開き
 フェンス連結部品 : H10・12用×2セット

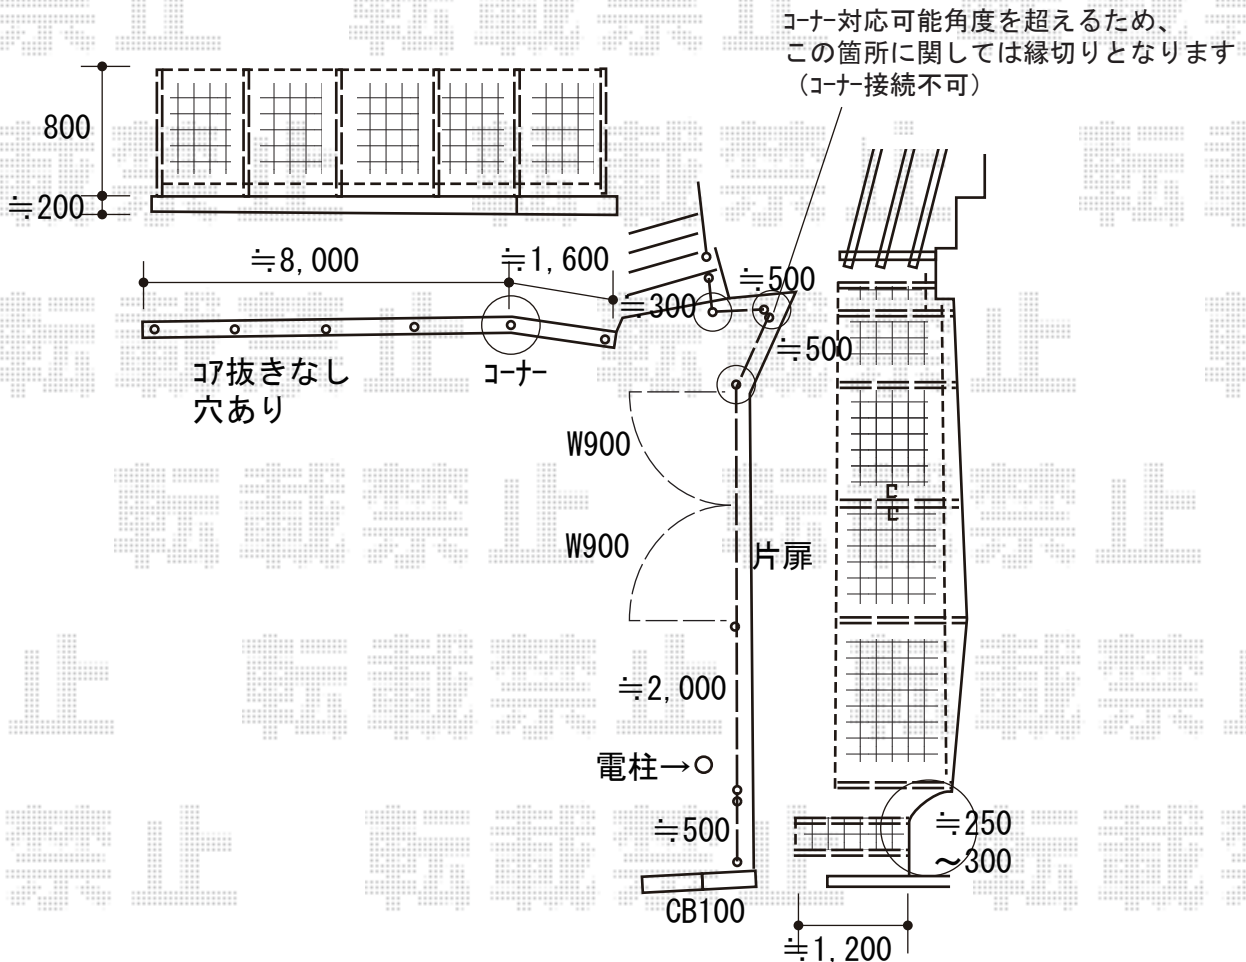

2019-4-598253	担当者	関
---------------	-----	---