


エクステリア 施工概略図

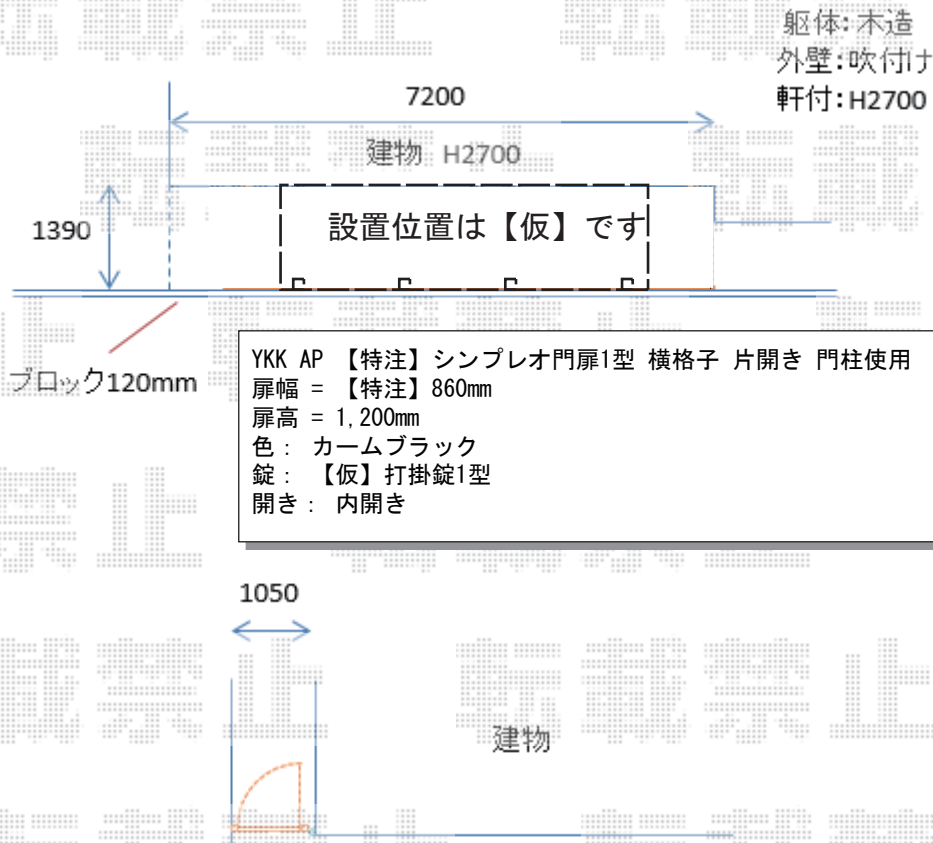

躯体: 木造
外壁: 吹付け
軒付: H2700

YKK AP 【特注】 シンプレオ門扉1型 横格子 片開き 門柱使用
扉幅 = 【特注】 860mm
扉高 = 1,200mm
色: カームブラック
錠: 【仮】 打掛錠1型
開き: 内開き

YKK AP ソラリア F型 テラストaip 単体 積雪~20cm対応
間口= メーター2.5間通し (柱芯々4,845mm 屋根幅5,030mm)
出幅= 5尺 (1,470mm)
色: ピュアシルバー
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア用吊り下げ式 上下可動物干し 標準 着脱機能付き2本入り×1セット
色: プラチナステン

YKK AP ソラリア 柱標準、600N、5尺用前面パネル2段
間口= メーター2.5間
高さ= 【仮】 2,000mm
色: ピュアシルバー
パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
柱仕様: 間柱2本

YKK AP ソラリア F型用前面パネルすき間隠し
間口= メーター2.5間用× 1
追加部材: ジャバラ× 1
本体色: ピュアシルバー

2019-4-600182

担当者

細川