


フェンス・門扉 施工概略図

YKK AP 【A】イーネットフェンス2M型 間仕切柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T60 (1,900×570mm) × 6枚  
 スチール間仕切柱 : T60 × 7本  
 間仕切柱部品 (中柱用) : T60 × 4セット  
 間仕切柱部品 (端柱用) : T60 × 2セット  
 間仕切柱部品 (角柱用) : T60 × 1セット  
 端部キャップ : × 1セット  
 色 : 【未定】

YKK AP 【B】イーネットフェンス2M型 間仕切柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T120 (1,900×1,170mm) × 2枚  
 スチール間仕切柱 : T120 × 3本  
 間仕切柱部品 (中柱用) : T120 × 1セット  
 間仕切柱部品 (端柱用) : T120 × 2セット  
 端部キャップ : × 1セット  
 色 : 【未定】

YKK AP イーネット門扉2型 片開き 門柱使用  
 扉幅 = 800mm  
 扉高 = 1,170mm  
 色 : ダークブラウン  
 錠 : 内外掛け錠M1型 (鍵なし錠)  
 開き : 内開き

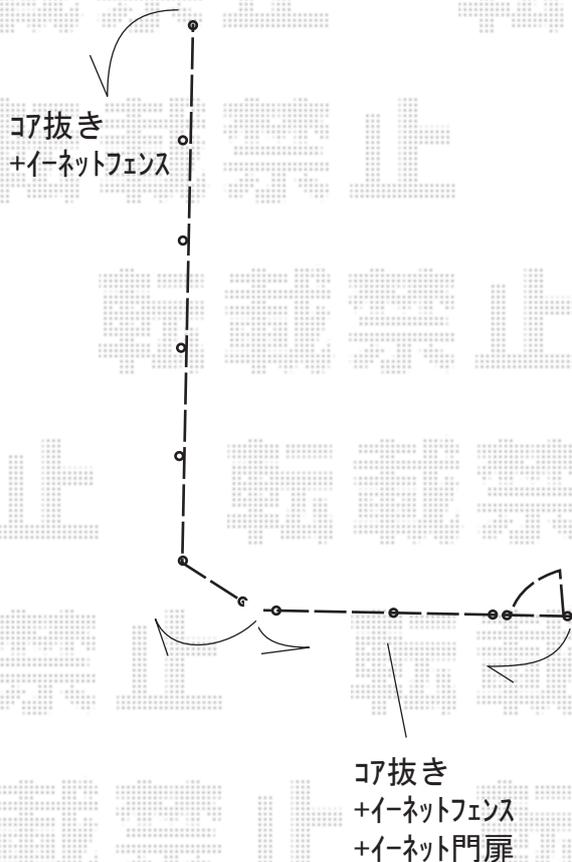

2019-4-602125

担当者

安田