



テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱
 施工方法: 上止め仕様


YKK AP ソラリア 吊り下げ式物干し 標準 (2本入り×1セット)
 色: プラチナステン

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.0間 (1,851mm)
 出幅= 4尺 (1,220mm)
 色: ウォームグレイ
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: プラチナステン)

YKK AP リウッドデッキ200
 ルシラスデッキフェンス B04型
 笠木: 2スパン用×1
 笠木部品: 端部キャップ×1
 本体パネル: T80/08用×2
 中柱セット (1本入り): T80×1
 端柱セット (2本入り): T80×1
 色: 笠木色/カームブラック、
 柱・パネル枠/カームブラック
 パネル材: ポリカーボネート (ミスティマット)

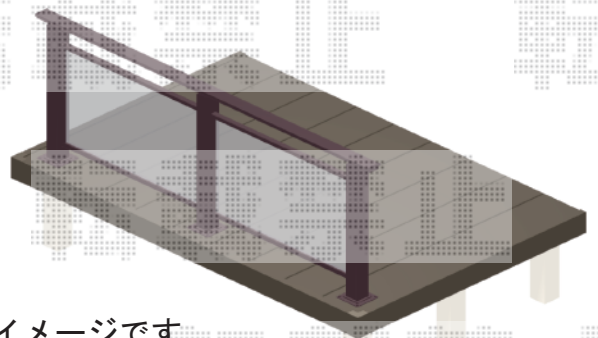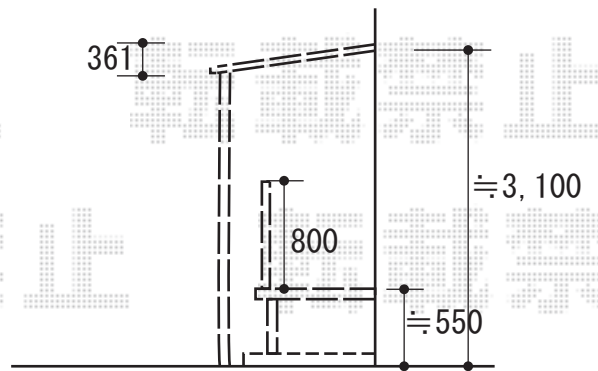

※図はイメージです

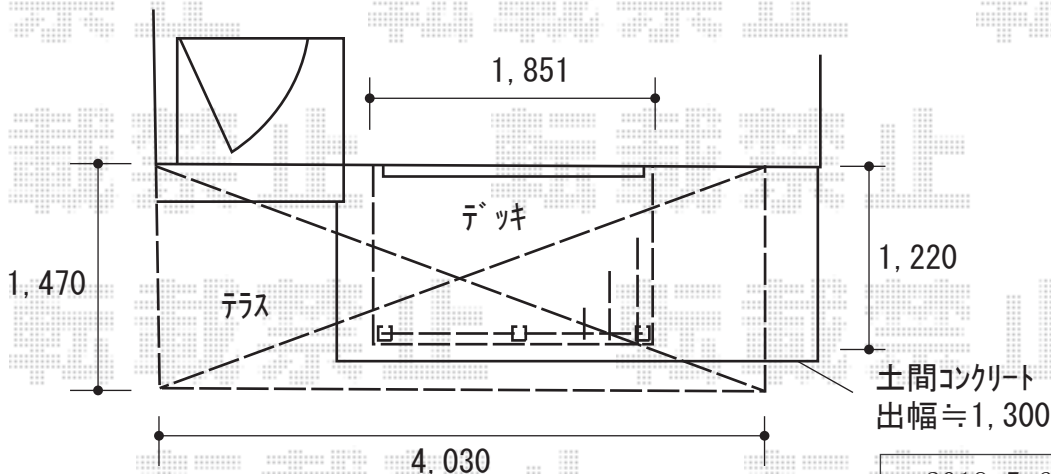

2019-5-604083

担当者

中島