エクステリア商品工事　施工概略図

Value Select シャッターゲート FX2型 電動式
有効開口幅= 2,800mm/全幅3,020mm
有効開口高さ= 2,100mm/全高2,588mm
色： ブラウン
リモコン： 標準2個入り

YKK AP レイナポートグラン 延長 積雪～20cm対応
幅= 3,000mm
奥行= 6,484mm
色： ブラウン
屋根材： ポリカーボネート（スモークブラウン）
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応
間口= メーター4.0間[2.0+2.0間]（柱芯々7,845mm　屋根幅8,030mm）
出幅= 6尺（1,770mm）
色： ブラウン
屋根材： ポリカーボネート（スモークブラウン）
柱仕様： 柱標準タイプ（柱3本）/ロング柱
施工方法： 上止め仕様

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 2段支柱 自立建て用
本体1枚（W×H）= T100（1,975×920mm）　× 25枚
2段支柱（独立専用）： T190（1,922.5mm）　× 6本
端部キャップ： 8セット
目隠しコーナー継手： T100 × 3セット
端部カバー： T100 × 3セット
色： チャコールブラック

YKK AP 3段支柱＜自立建て用＞
自立建て用3段支柱： T280（2,845mm）　× 9本
色： カームブラック

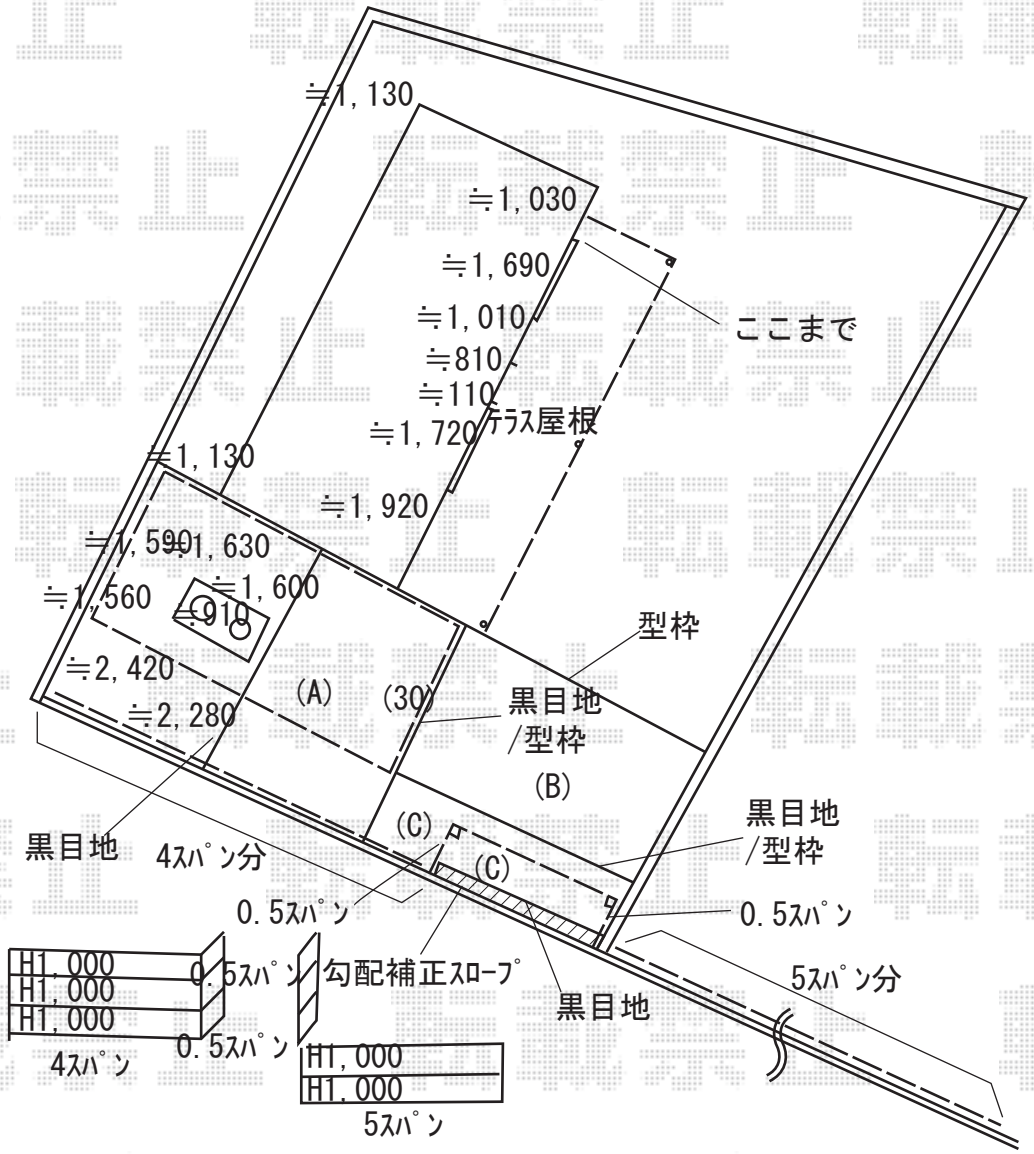

2019-5-604287	担当者	関

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。