カーポート　施工概略図

YKK AP エフルージュ ツイン 積雪～20cm対応
幅= 5,988mm　奥行= 5,052mm　色： プラチナステン
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP エフルージュ ツイン 変形敷地対応セット
入隅加工対応セット： 長さ51用 × 1セット
色： プラチナステン

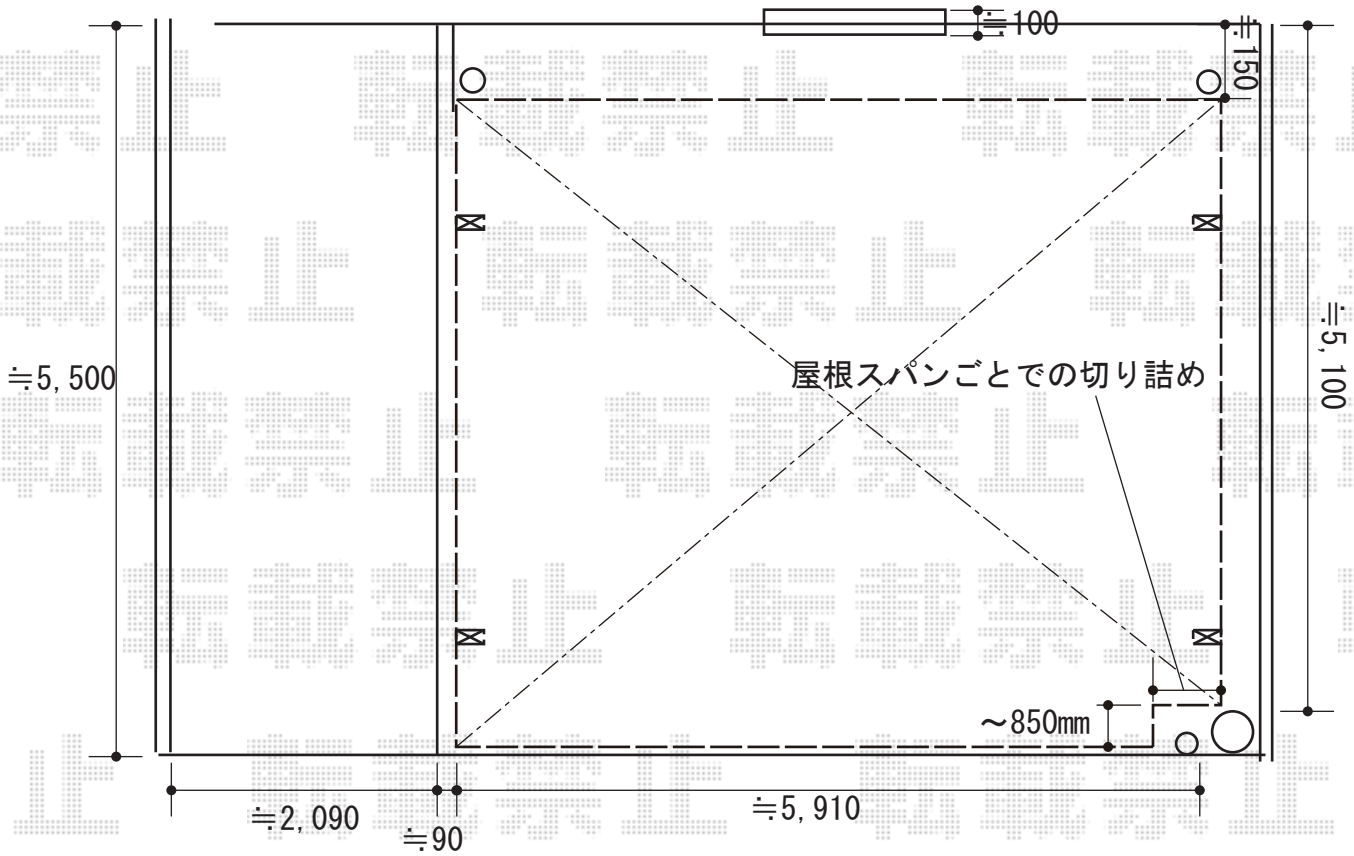

■切詰め範囲表

（単位：mm）

	D48(4798)		D51(5098)		D54(5398)		D60(5988)		D71(7108)		D79(7928)	
	D1	D2（切詰側）	D1	D2（切詰側）	D1	D2（切詰側）	D1	D2（切詰側）	D1	D2（切詰側）	D1	D2（切詰側）
1スパン	4203	561	4503	561	4728	636	5393	561	6513	561	7333	561
2スパン	3608	1156	3908	1156	4058	1306	4798	1156	5918	1156	6663	1231
3スパン	3013	1751	3238	1826	3388	1976	4203	1751	5248	1826	5993	1901
4スパン	2418	2346	2568	2496	2718	2646	3608	2346	4578	2496	5323	2571
5スパン	1823	2941	1898	3166	2048	3316	3013	2941	3908	3166	4653	3241
6スパン	1228	3536	1228	3836	1378	3986	2418	3536	3238	3836	3983	3911
7スパン	633	4131	633	4431	708	4656	1823	4131	2568	4506	3313	4581
8スパン	—	—	—	—	—	—	1228	4726	1898	5176	2643	5251
9スパン	—	—	—	—	—	—	—	—	1228	5846	1973	5921
10スパン	—	—	—	—	—	—	—	—	633	6441	1303	6591
11スパン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	633	7261

※間口方向はスパンごとの切詰めとなります。

2019-5-605454	担当者	新西

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。