

エクステリア 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 約6,851mm

出幅= 3尺 (920mm)

色: 【ホワイトブラウン】

床板: 縦貼り

幕板: 標準幕板

束柱: Sタイプ(550mm)

(色: 【プラチナステン】)

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)

出幅= 7尺 (2,070mm)

色: 【ピュアシルバー】

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様: ロング柱・柱標準タイプ (柱2本)

施工方法: 上止め仕様

追加部材: 前面台形部材一式

YKK AP ソラリア 柱標準 600N7尺用前面パネル

間口= メーター2間用



高さ= 1段 1,000mm

色: 【ピュアシルバー】

パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様: ロング柱・間柱1本

追加部材: 柱連結部品 ×1

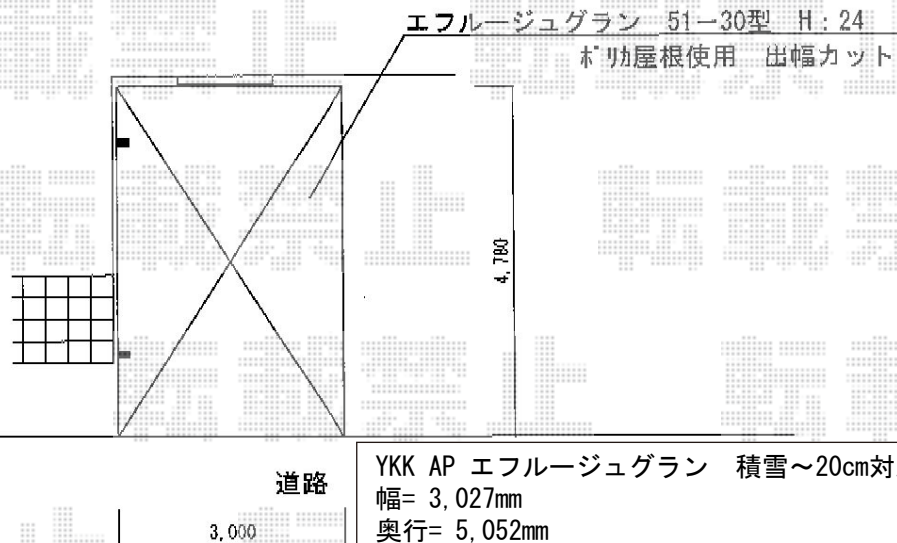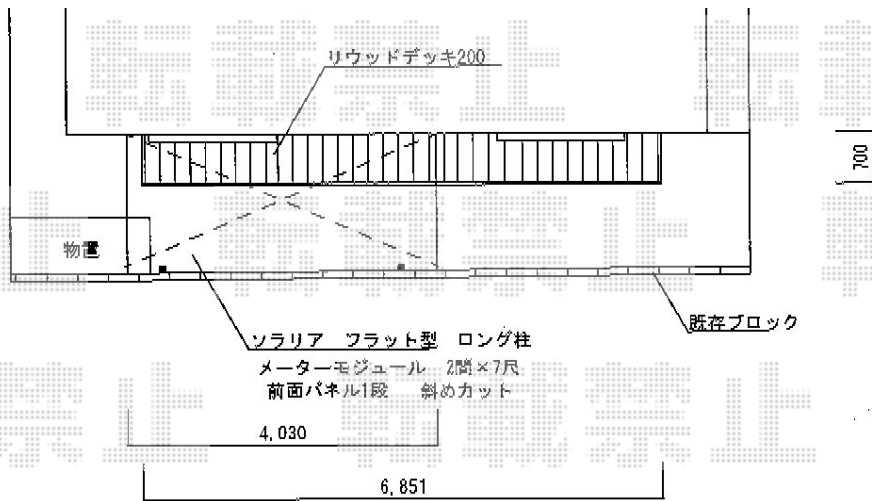

YKK AP エフルージュグラン 積雪~20cm対応

幅= 3,027mm

奥行= 5,052mm

色: 【ピュアシルバー】

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)

柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

2019-5-606099

担当者

中島