
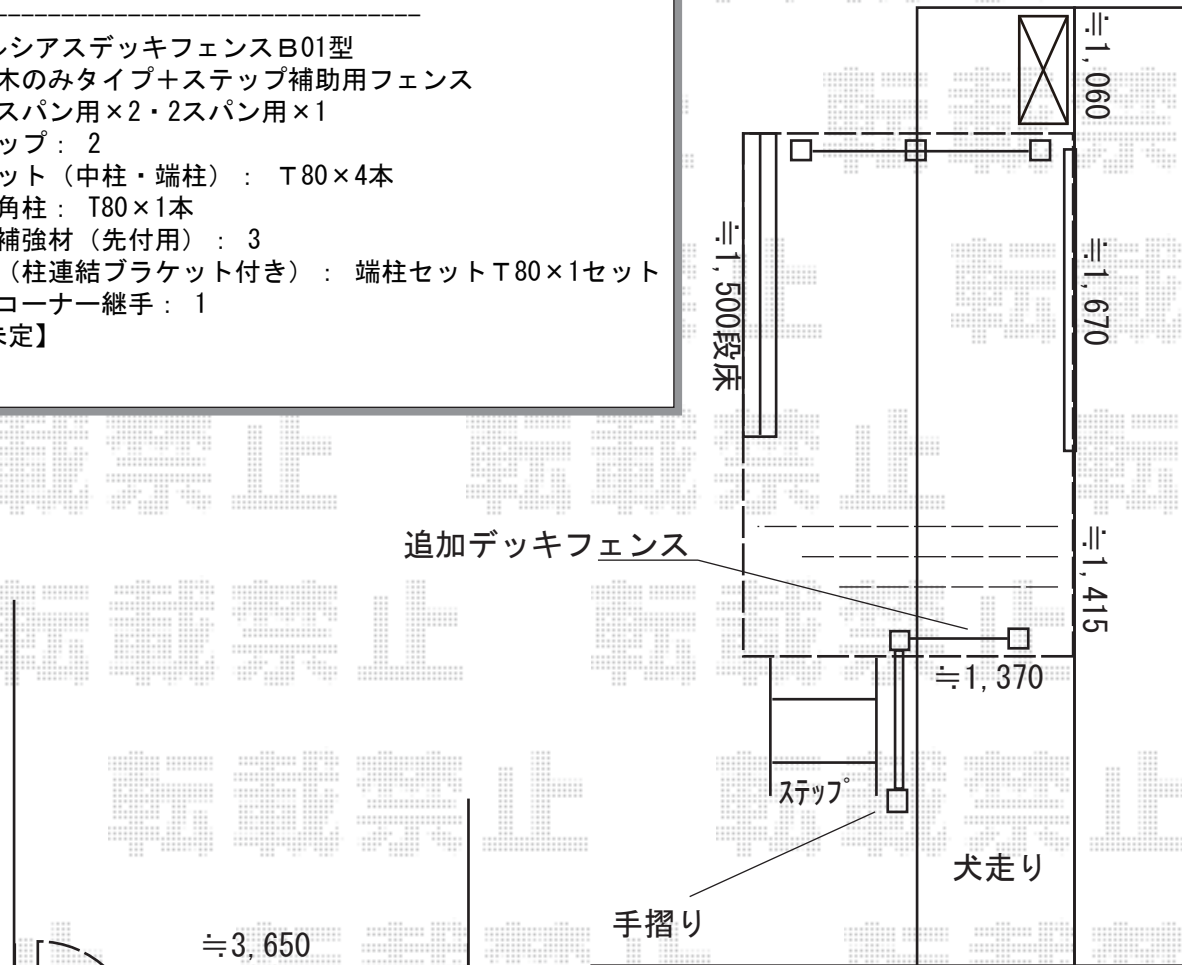


# エクステリア 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 1.5間(2,651mm)  
 出幅= 8尺(2,420mm)  
 色： ナチュラルブラウン  
 床板： 縦貼り  
 幕板： 標準幕板  
 束柱： Tタイプ(400~550mm) (色：プラチナステン)  
 追加部材： 加工部材一式  
 オプション： 段床セット1段 W1,500mm

YKK AP リウッドステップ5型 Sタイプ (2段) ×1台  
 色： ナチュラルブラウン

YKK AP ルシラスデッキフェンスB01型  
 笠木のみタイプ+ステップ補助用フェンス  
 笠木： 1スパン用×2・2スパン用×1  
 端部キャップ： 2  
 独立柱セット(中柱・端柱)： T80×4本  
 90度専用角柱： T80×1本  
 デッキ材補強材(先付用)： 3  
 埋込施工(柱連結ブラケット付き)： 端柱セットT80×1セット  
 傾斜笠木コーナー継手： 1  
 色： 【未定】

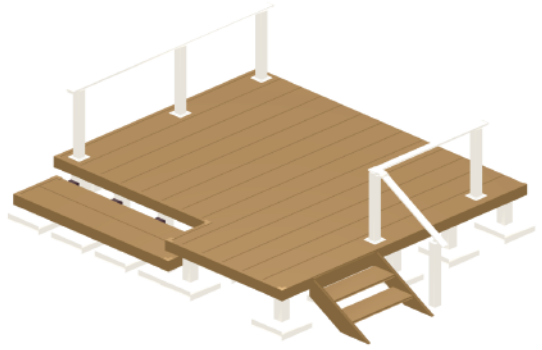

LIXIL (TOEX) ステイウッド門扉1型 片開き 75角門柱使用  
 扉幅 = 800mm  
 扉高 = 1,000mm  
 色： S-TOEXブラウン (柱オータムブラウン)  
 錠： 【仮】ステイウッドA錠  
 開き： 内開き

積水樹脂 メッシュフェンス G10-R 自在柱式  
 本体1枚 (W×H) = H1000 (2,000mm×950mm) × 2枚  
 支柱： H1000 × 3本  
 支柱金具： H1000 × 3  
 保護キャップ： 1  
 色： ブラウン

2019-5-606553

担当者

山崎