

フェンス・門扉 施工概略図


Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工 (A)
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 13枚
 自由柱: T100 × 16本
 端部カバー: T100 × 1セット
 端部キャップ: 2セット
 色: 【仮】チャコールブラック

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工 (B)
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 5枚
 自由柱: T100 × 9本
 目隠しコーナー継手: T100 × 1セット
 端部カバー: T100 × 1セット
 端部キャップ: 2セット
 色: 【仮】ノーブルステン

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工 (C)
 本体1枚 (W×H) = T60 (1,975×520mm) × 4枚
 自由柱: T60 × 8本
 目隠しコーナー継手: T60 × 1セット
 端部カバー: T60 × 1セット
 端部キャップ: 2セット
 色: 【仮】チャコールブラック

LIXIL (TOEX) ライシス門扉 5型 横目隠し 片開き 柱使用 (A)
 扉幅 = 1,000mm
 扉高 = 1,600mm
 色: ブラック
 錠: 【仮】シリンダーRD錠
 開き: 内開き

YKK AP シンプレオ門扉5型 横目隠し 両開き 門柱使用 (B)
 扉幅 = 1100+1100mm
 扉高 = 1,400mm
 色: カームブラック
 錠: 【仮】打掛錠1型
 開き: 内開き

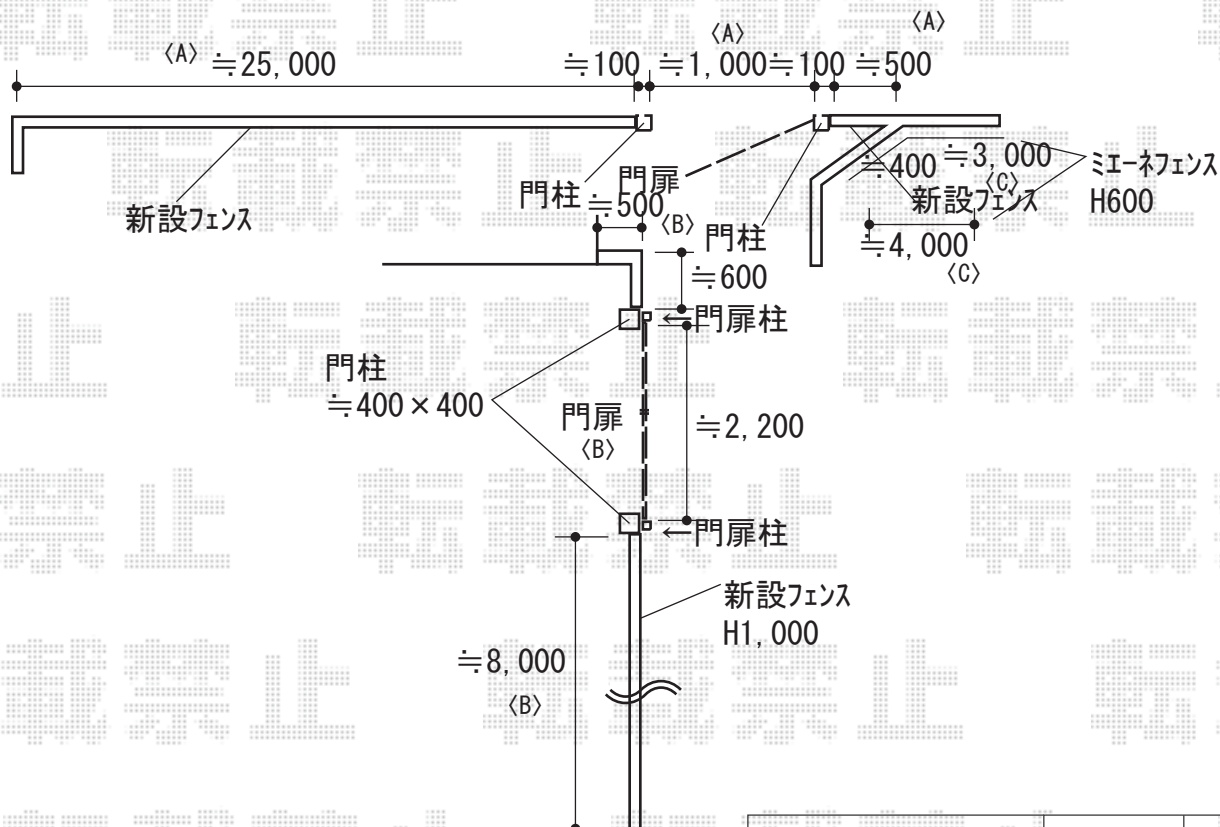

2019-5-607828

担当者

関