
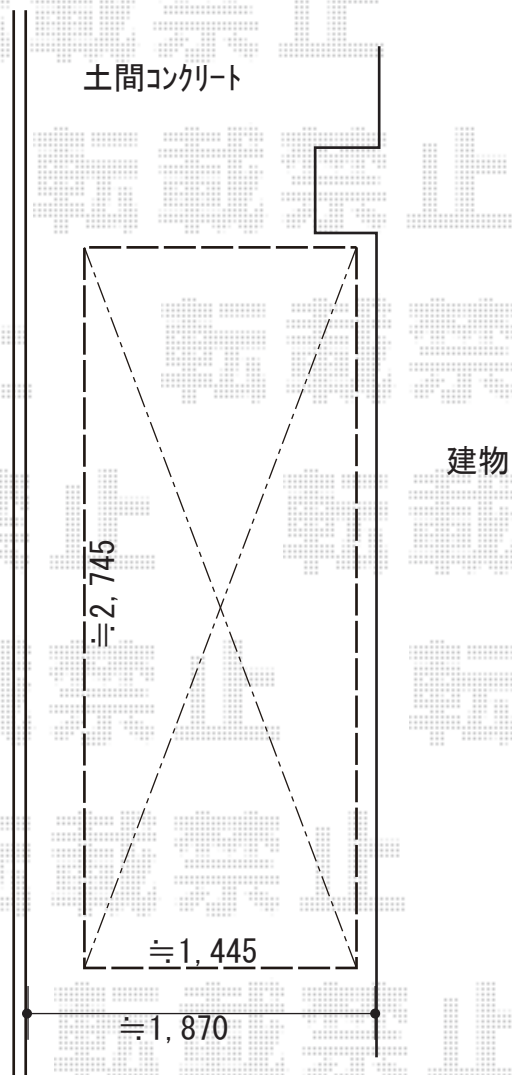


ストックヤード 施工概略図

YKK AP 【01】ストックヤードII 片ドア付きタイプ 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (2,745mm)
 出幅= 4尺 (1,145mm)
 高さ= 2,175mm
 色： ブラウン
 屋根材： ポリカーボネート波板 (ブロンズマット)※価格別途
 囲い材： ポリカーボネート波板 (ブロンズマット)※価格別途
 側面ユニット(外観左/外観右)： 外観左/FIX・外観右/ドア (吊元：外観右側)

YKK AP 【01】ストックヤードII ガスケット (U字) ドア用
 3mm、4mm非移行性： 【YK K-6426S-20】×1

三協アルミ 【01】アルファプロ 複合版パネル (平板)
 平板 1000×2000： 【KB-FP1-1】 × 1枚
 色： 【仮】ブロンズ

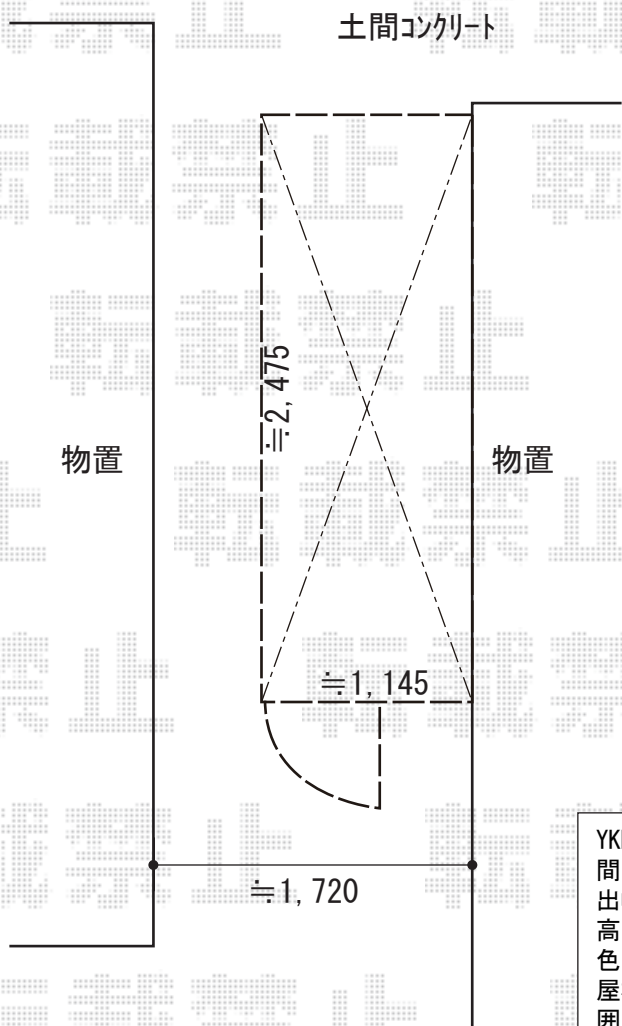

YKK AP 【02】ストックヤードII オープンタイプ 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.5間[1.0+1.5間] (4,575mm)
 出幅= 5尺 (1,445mm)
 高さ= 2,175mm
 色： ブラウン
 屋根材： ポリカーボネート波板 (ブロンズマット)※価格別途
 囲い材： ポリカーボネート波板 (ブロンズマット)※価格別途
 側面ユニット(外観左/外観右)： なし

2019-5-608641

担当者

内田