


エクステリア工事 施工概略図

LIXIL(TOEX) 【仮】ハイサモア フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = T-8 (1,972mm×720mm) × 3枚
 柱: T-8 × 5本
 エンドキャップ: T-8 × 2セット
 色: マイルドブラック

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)
 出幅= 9尺 (2,670mm)
 色: カームブラック
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様

YKK AP ソラリア 目隠しパネル 格子7段
 間柱: 柱標準/標準 × 1
 取付枠 (正面用): 3本 × 1
 格子キャップ (横格子キャップ/6個入り): 1
 格子キャップ (横格子キャップ/8個入り): 1
 間柱連結部品: B × 1
 横格子 (3本): メーター1.5間 × 1
 横格子 (4本): メーター1.5間 × 1
 色: 【仮】格子/キャラメルチーク その他部材/カームブラック

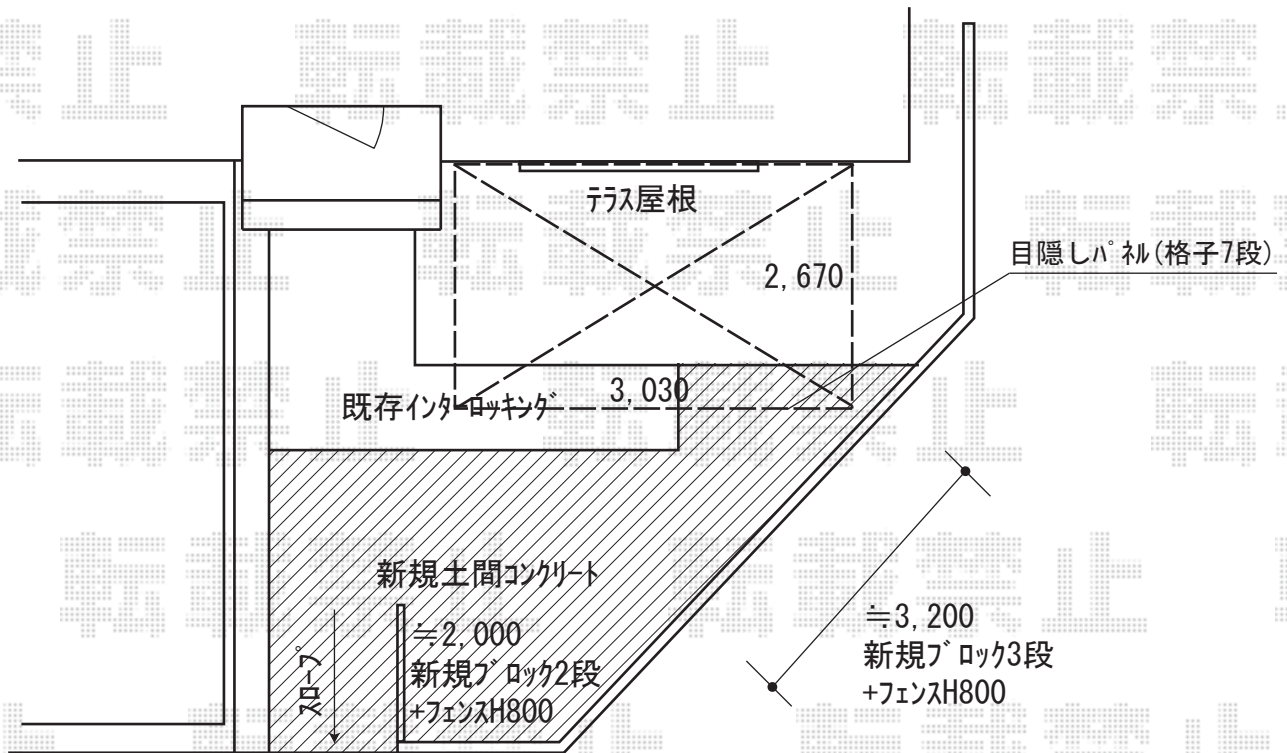

2019-5-608870

担当者

内田