

バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP 【A】 ソラリア F型 屋根タイプ 単体
 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)
 色: カームブラック
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2


=====

YKK AP 【A】 ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準
 色: カームブラック
 入り数: 2本入り×1セット
 アルミ物干し竿: なし

YKK AP 【B】 ソラリア R型 1500 屋根タイプ 単体
 積雪～50cm対応
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,538mm 屋根幅1,850mm)
 出幅= 9尺 (2,670mm)
 色: カームブラック
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

=====

YKK AP 【B】 ソラリア 自在垂木掛け
 間口: 関東間1.0間用×1セット
 色: カームブラック

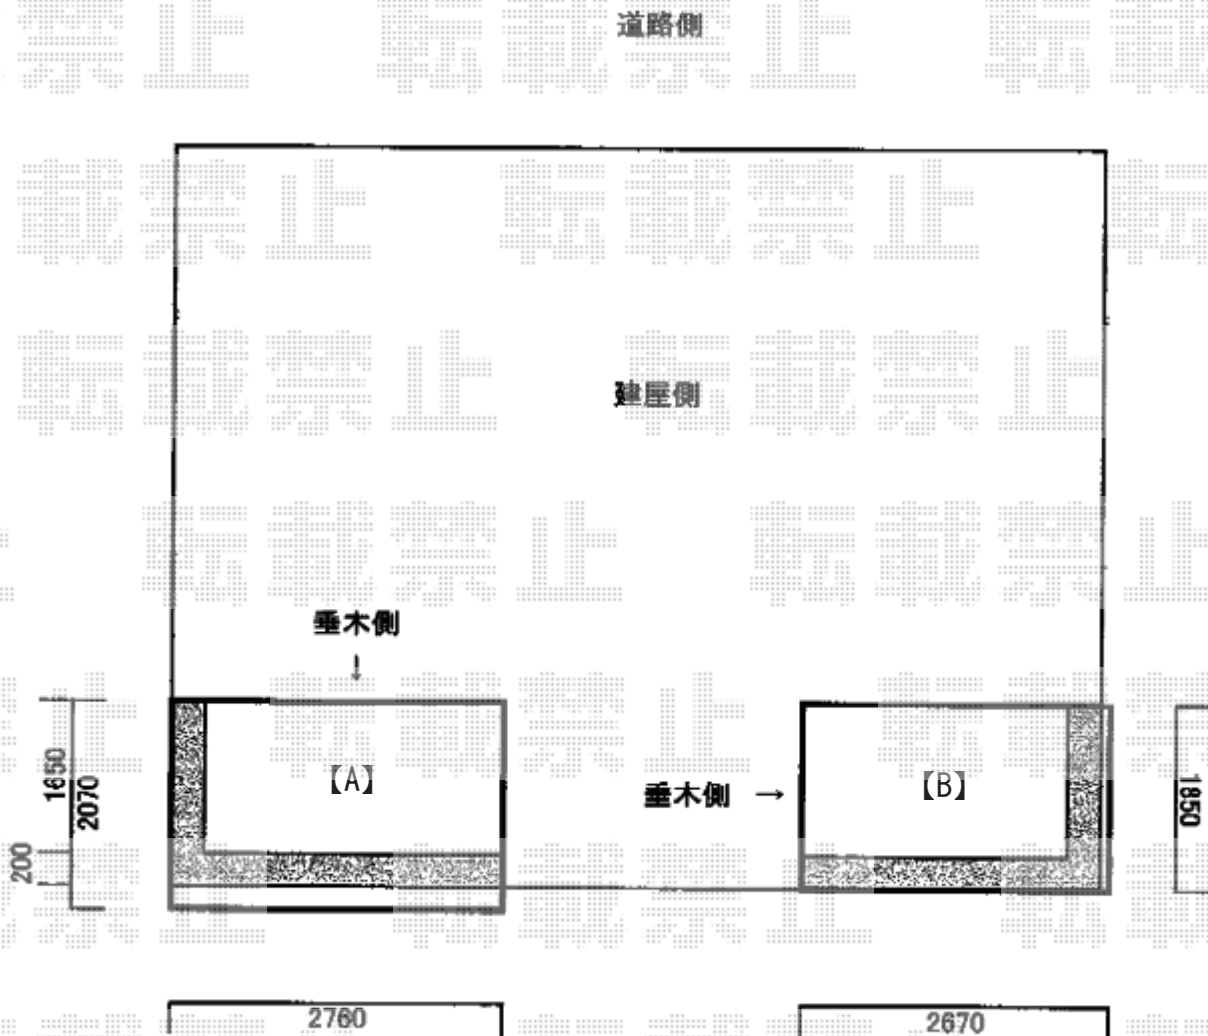

2019-5-612250

担当者

細川