
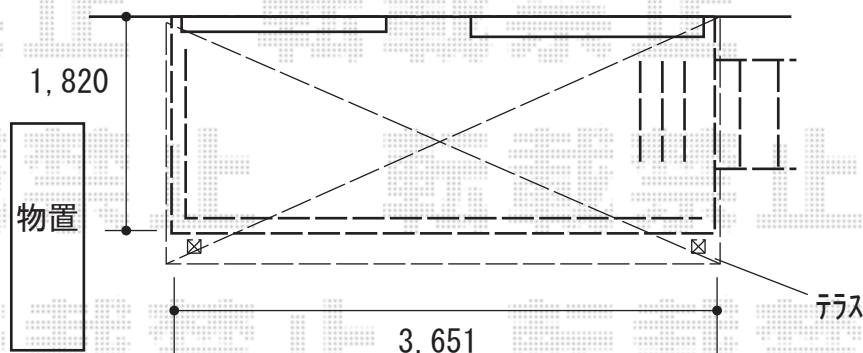


## ウッドデッキ・テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200  
間口= 2.0間(3,651mm)  
出幅= 6尺(1,820mm)  
色： ホワイトブラウン  
床板： 縦貼り  
幕板： 標準幕板  
束柱： Sタイプ(550mm) (色： カームブラック)

YKK AP リウッド ステップ5型 ステップSタイプ (2段) ×1セット  
色： ホワイトブラウン

YKK AP リウッドデッキフェンス2型 〈ラチス格子〉  
本体1枚 (W×H) = T100/幅08用×2枚・幅10用×1枚・幅12用×2枚  
中柱： T100×3本  
端柱： T100×2本  
90度専用角柱： T100×1本  
デッキ材補強材： 先付用×1セット  
色： ホワイト

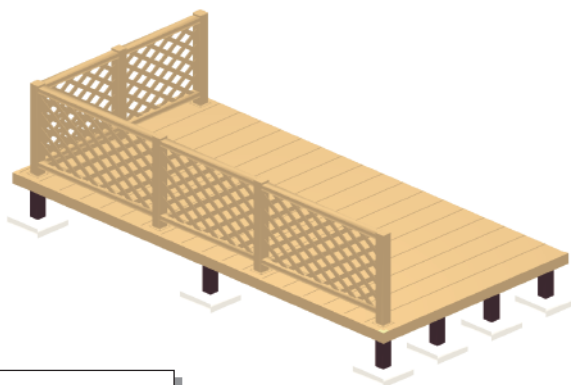

※柱位置はイメージです  
デッキと干渉しない位置でテラス柱を設置致します

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)  
出幅= 7尺 (2,070mm)  
色： プラチナステン  
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
施工方法： 下止め仕様

2019-5-613658

担当者

新西