
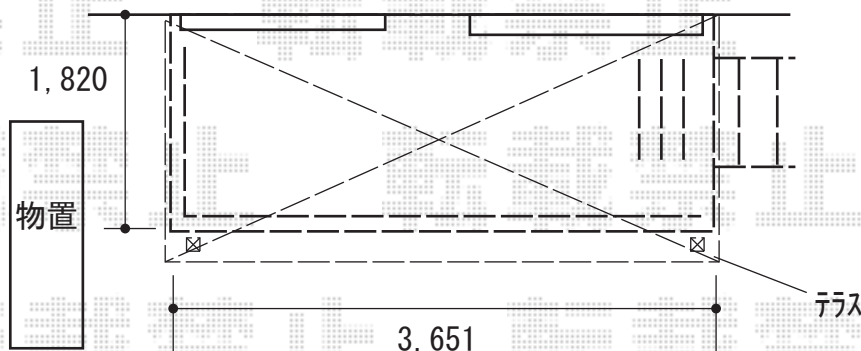


ウッドデッキ・テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 6尺 (1,820mm)
 色： ホワイトブラウン
 床板： 縦貼り
 幕板： 標準幕板
 束柱： Sタイプ (550mm) (色： カームブラック)

YKK AP リウッド ステップ5型 ステップSタイプ (2段) ×1セット
 色： ホワイトブラウン

YKK AP リウッドデッキフェンス2型 〈ラチス格子〉
 本体1枚 (W×H) = T100/幅08用×2枚・幅10用×1枚・幅12用×2枚
 中柱： T100×3本
 端柱： T100×2本
 90度専用角柱： T100×1本
 デッキ材補強材： 先付用×1セット
 色： ホワイト

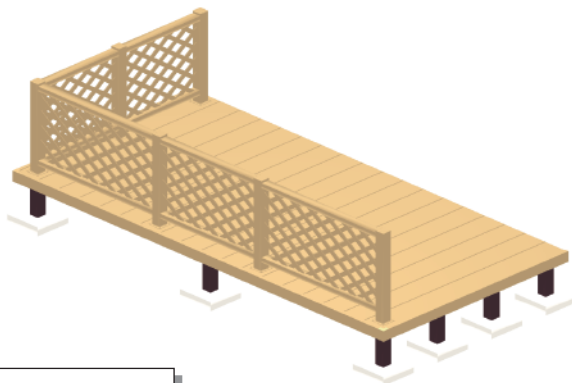

※柱位置はイメージです
 デッキと干渉しない位置でテラス柱を設置致します

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)
 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法： 下止め仕様

2019-5-613658

担当者

新西