

エクステリア 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 3.0間 (5, 451mm)

出幅= 7尺 (2, 120mm)

色： レッドブラウン

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Tタイプ (400~550mm) (色： カームブラック)

追加部材： 変形加工部材、はね出し部幕板一式

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間 (柱芯々2, 575mm 屋根幅2, 760mm)


出幅= 7尺 (2, 070mm)

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱2本)

施工方法： 上止め仕様

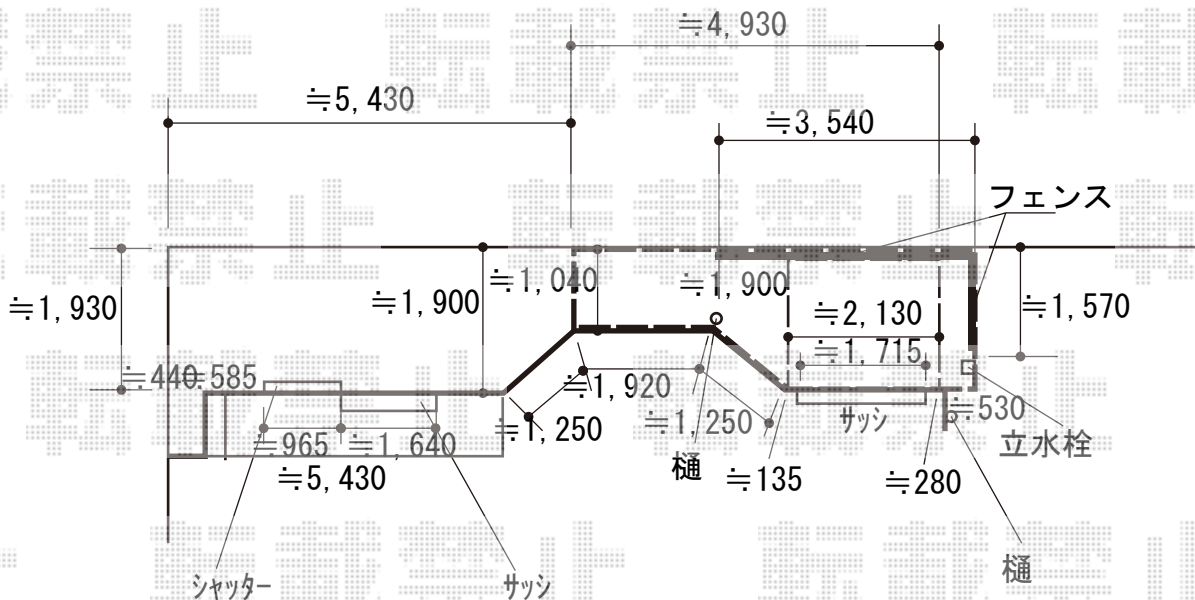

YKK AP シンプレオフェンスSY1型 横半目隠し 上段のみ設置 自立建て用

本体1枚 (W×H) = T100 (1, 975×920mm) × 3枚

自立建て用2段支柱： T190 (1, 935mm) × 5本

多段支柱用胴縁補強金具： 5

端部カバー： T100 × 2

エンドキャップ： 1

目隠しコーナー継手： T100 × 1

色： プラチナステン

2019-6-615443

担当者

木附