


# フェンス・門扉 施工概略図

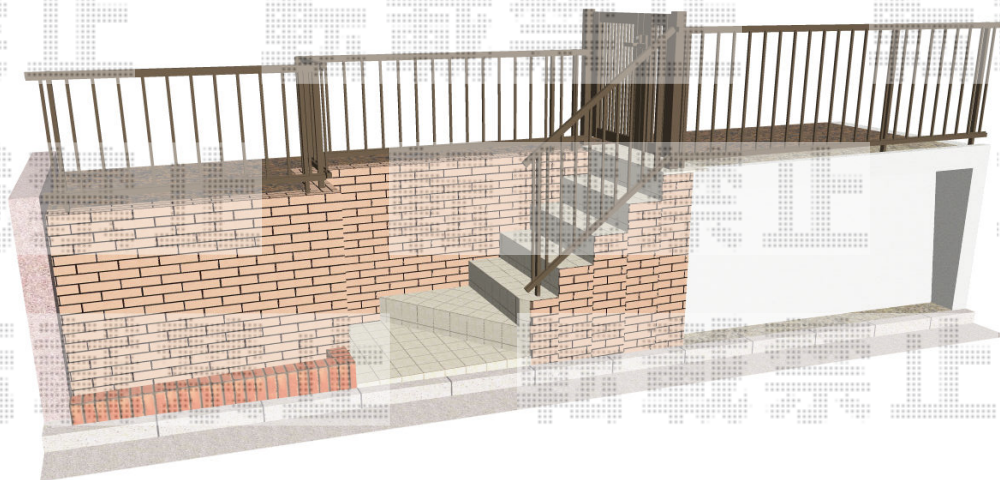

YKK AP 【A】 シンプレオフェンスT2型 縦格子16本 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T100(1,975×920mm) × 2枚  
 自由柱: T100 × 3本  
 エンドキャップ: × 1セット  
 色: ブラウン

YKK AP 【B】 シンプレオフェンスT2型 縦格子16本 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T80(1,975×720mm) × 4枚  
 自由柱: T80 × 7本  
 格子付きコーナー継手: T80 × 2セット  
 エンドキャップ: × 1セット  
 色: ブラウン

YKK AP 【C】 シンプレオフェンスTK型 傾斜地用 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T100(1,975×920mm) × 1枚  
 傾斜用自由柱: T100 × 2本  
 格子付き傾斜用継手: T100 × 1セット  
 エンドキャップ: × 1セット  
 色: ブラウン  
 傾斜角度: 38度

YKK AP シンプレオ門扉10型 たて粗格子 両開き親子 門柱使用  
 扉幅 = 400+800mm  
 扉高 = 1,000mm  
 色: ブラウン  
 錠: 打掛錠1型  
 開き: 内開き

