


フェンス・門扉 施工概略図

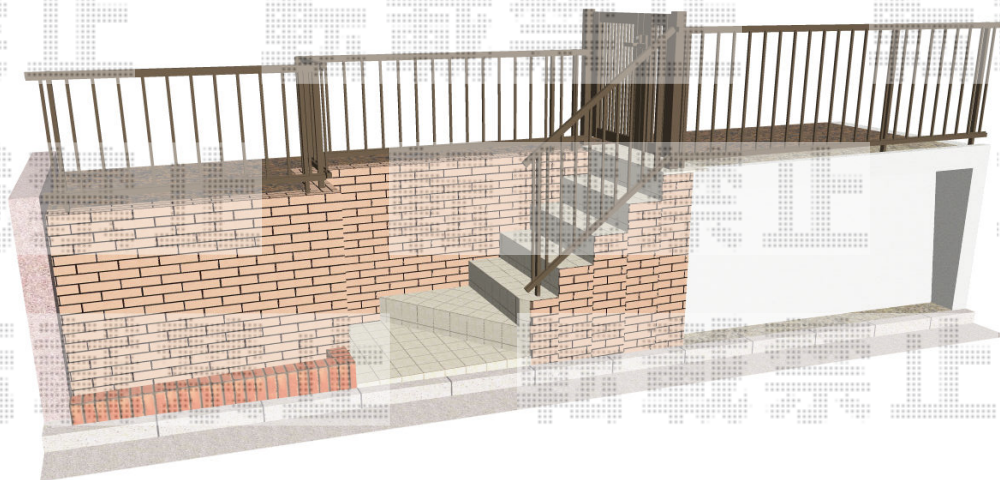

YKK AP 【A】 シンプレオフェンスT2型 縦格子16本 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100(1,975×920mm) × 2枚
 自由柱: T100 × 3本
 エンドキャップ: × 1セット
 色: ブラウン

YKK AP 【B】 シンプレオフェンスT2型 縦格子16本 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T80(1,975×720mm) × 4枚
 自由柱: T80 × 7本
 格子付きコーナー継手: T80 × 2セット
 エンドキャップ: × 1セット
 色: ブラウン

YKK AP 【C】 シンプレオフェンスTK型 傾斜地用 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100(1,975×920mm) × 1枚
 傾斜用自由柱: T100 × 2本
 格子付き傾斜用継手: T100 × 1セット
 エンドキャップ: × 1セット
 色: ブラウン
 傾斜角度: 38度

YKK AP シンプレオ門扉10型 たて粗格子 両開き親子 門柱使用
 扉幅 = 400+800mm
 扉高 = 1,000mm
 色: ブラウン
 錠: 打掛錠1型
 開き: 内開き

