エクステリア工事　施工概略図

YKK AP ソラリア F型 3000 テラスタイプ 単体　積雪～100cm対応
間口= 関東間1.5間（柱芯々2,575mm　屋根幅2,760mm）　・出幅= 6尺（1,770mm）
色： ピュアシルバー　・屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： 柱標準タイプ（柱2本）　・施工方法： 下止め仕様

YKK AP ソラリア F型 3000 前面パネル
間口= 関東間1.5間　・高さ= 2段（高さ：2,000mm）
色： ピュアシルバー　・パネル材： ポリカーボネート （トーメイマット）
柱仕様： 柱標準タイプ（間柱1本）　・隙間隠し： あり

YKK AP ソラリア F型 3000 側面面パネル
出幅= 6尺　・高さ= 2段（高さ：2,000mm）
色： ピュアシルバー　・パネル材： ポリカーボネート （トーメイマット）
柱仕様： 柱標準タイプ　・隙間隠し： あり ※外観右のみ

YKK AP ソラリア F型 屋根妻パネル
色： ピュアシルバー　・パネル材： ポリカーボネート （トーメイマット）

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し 標準 ロング 2本入り×1セット
色： ピュアシルバー

YKK AP ソラリア 追加部材
補助垂木： 色 ピュアシルバー× 1セット　・丸ジャバラ： 色 シルバー × 1セット

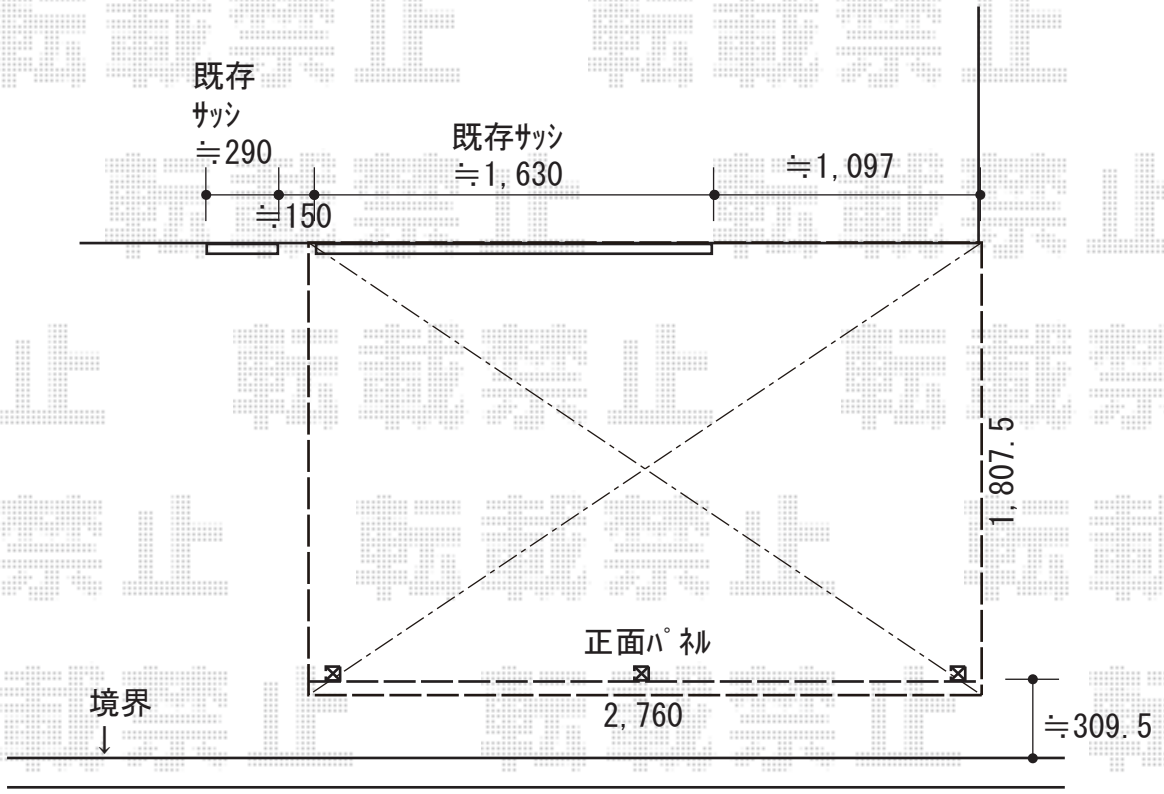

2019-6-617513	担当者	小林

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。
全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。