# 外構工事　施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,485mm　屋根幅3,670mm）
出幅= 5尺（1,470mm）　色： カームブラック
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： 柱標準タイプ（柱2本）
施工方法： 上止め仕様/ロング柱仕様
---
YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット
色： カームブラック
---
YKK AP ソラリア 前面パネル H1,000×1段
間口： 関東間1.5間　色： カームブラック
パネル材： ポリカーボネート（トーメイマット）
本体柱仕様： 柱標準タイプ/ロング柱仕様（間柱1本）
隙間隠し： 無し
---
YKK AP ソラリア 側面パネル H1,000×1段 ※両側面取付
出幅： 5尺　色： カームブラック
パネル材： ポリカーボネート（トーメイマット）
屋根妻パネル： 無し

Value Select マージウッドデッキ
間口= 2.0間(3,651mm)
出幅= 5尺(1,520mm)
色： ナチュラル
床板： 縦貼り
幕板： 標準幕板
束柱： Ｔタイプ(400～550mm)/色：カームブラック

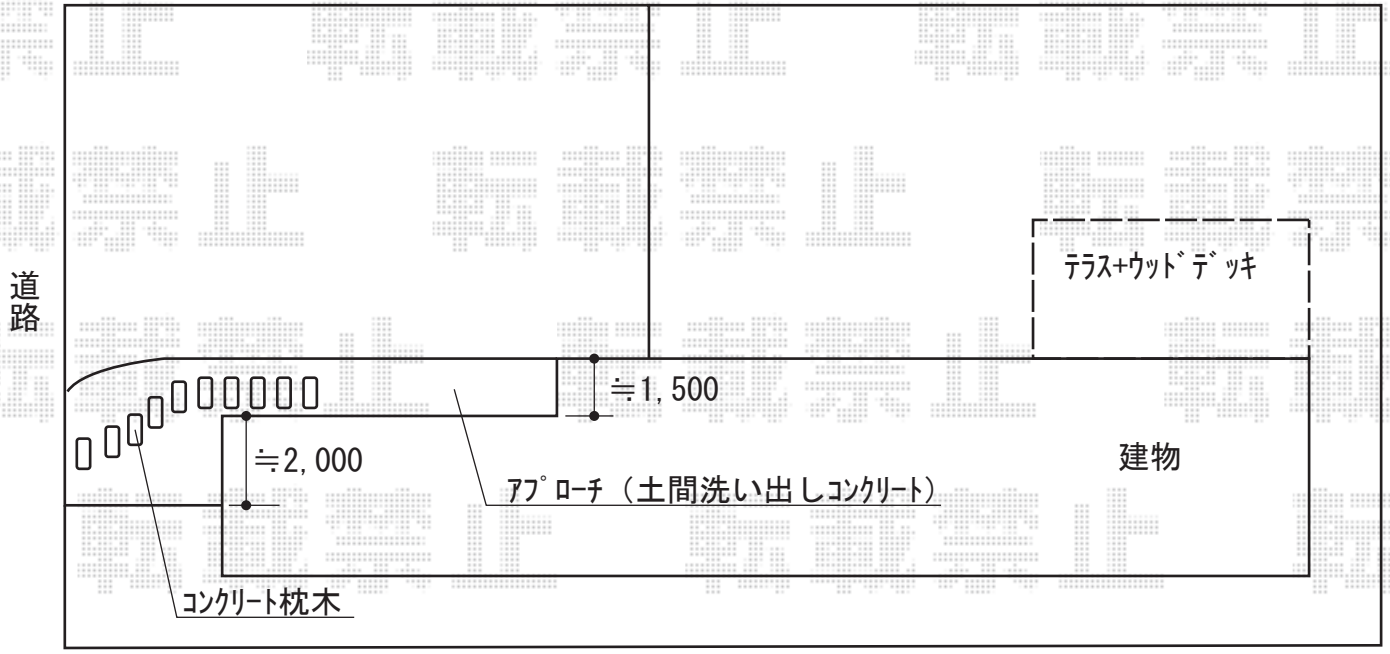


エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

2019-6-618326

担当　細川