

テラス屋根 施工概略図



YKK AP <A>ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)  
出幅= 5尺 (1,470mm)  
色: ブラウン  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
施工方法: 下止め仕様

YKK AP <A>ソラリア 自在垂木掛け 柱奥行移動タイプ  
間口サイズ: 関東間2.5間用  
色: ブラウン

YKK AP <B>ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)  
出幅= 7尺 (2,070mm)  
色: ブラウン  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)  
施工方法: 下止め仕様

YKK AP ソラリア  
間口= 関東間2間 (3,670mm)  
出幅= 4尺 (2,070mm)  
屋根材= 熱線遮断ポリカ  
(クリアマット)  
色: ブラウン  
軒付け高さ: 2,800mm  
現場状況: 土  
下から施工

YKK AP ソラリア  
間口= 関東間2間 (3,670mm)  
出幅= 7尺 (2,070mm)  
屋根材= 熱線遮断ポリカ  
(クリアマット)  
色: ブラウン  
軒付け高さ: 2,800mm  
現場状況: 土  
下から施工

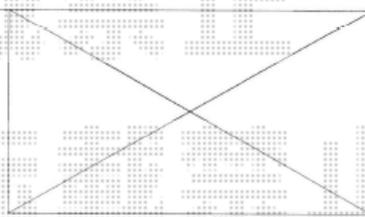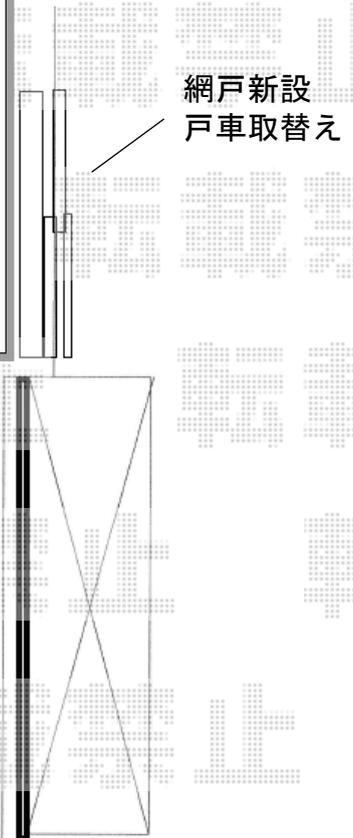

2019-6-618538

担当者

細川