ウッドデッキ・テラス屋根　施工概略図

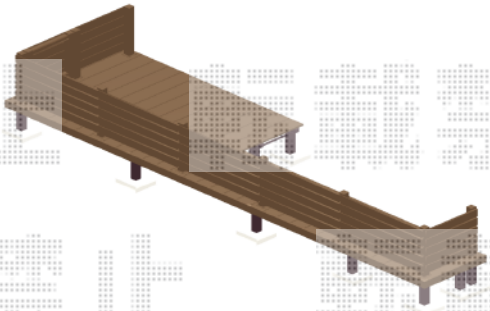

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 3.5間(6,251mm)
出幅= 3尺（920mm）・6尺(1,820mm)
色：　【未定】
床板：　縦貼り
幕板：　標準幕板
束柱：　Ｔタイプ(400～550mm)（色：【未定】）
追加部材：　加工部材一式

YKK AP リウッドデッキフェンス3型 横スリット 高さ【仮】Ｔ80
本体1枚（W×H）= 幅08用Ｔ80×2枚・幅12用Ｔ80×5枚
中柱・端柱：　T80×6本
90度専用角柱：　T80×1本
色：　【未定】

YKK AP リウッドデッキ門扉3型 横スリット
本体（W×H）= Ｔ80用×1
デッキ門扉用柱：　【仮】吊元用角柱＋中柱×1セット
デッキ材補強材（先付用）：　1
色：　【未定】

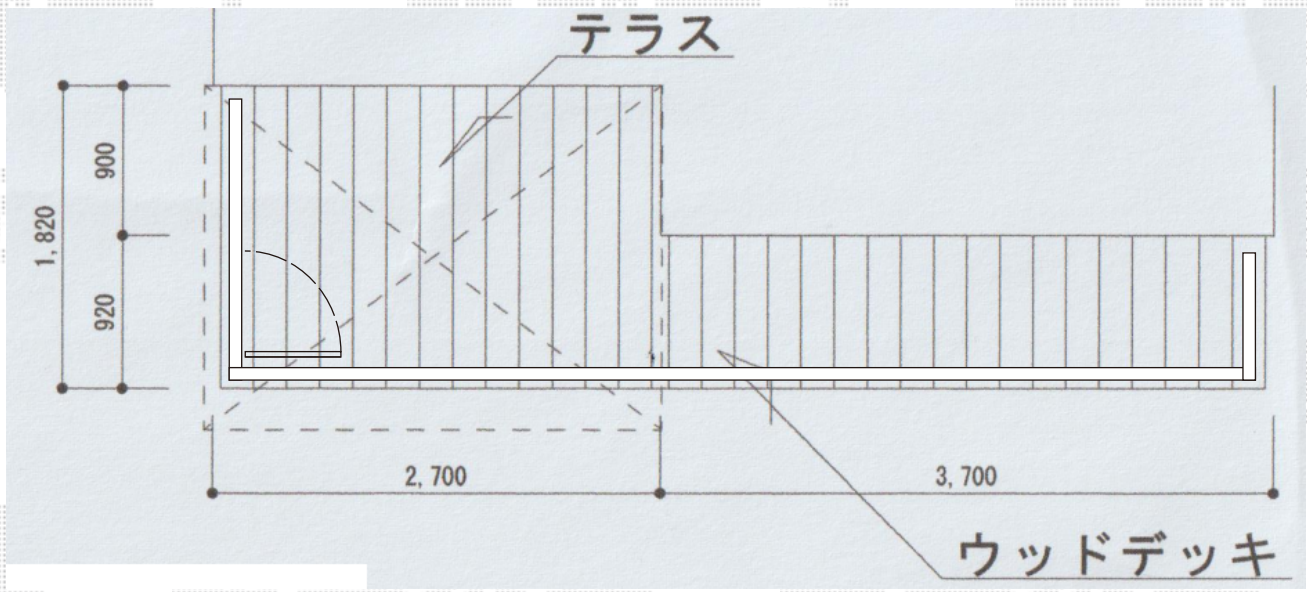

YKK AP ソラリア　R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.5間（柱芯々2,575mm　屋根幅2,760mm）
出幅= 7尺（2,070mm）
色：　【未定】
屋根材：　ポリカーボネート（色【未定】）
柱仕様：　柱標準タイプ（柱2本）
施工方法：　上止め仕様

YKK AP ソラリア用吊り下げ式 上下可動物干し 着脱機能【仮】付き 標準2本入り×1セット
色：　【未定】
竿：　無し

2019-6-620143	担当者	木附

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。