



ウッドデッキ・テラス屋根 施工概略図

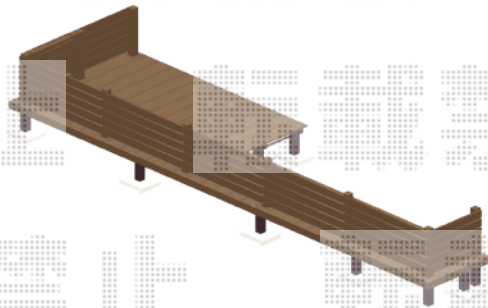

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 3.5間(6,251mm)
出幅= 3尺(920mm)・6尺(1,820mm)
色：【未定】
床板：縦貼り
幕板：標準幕板
束柱：Tタイプ(400~550mm) (色：【未定】)
追加部材：加工部材一式

YKK AP リウッドデッキフェンス3型 横スリット 高さ【仮】T80
本体1枚(W×H) = 幅08用T80×2枚・幅12用T80×5枚
中柱・端柱：T80×6本
90度専用角柱：T80×1本
色：【未定】

YKK AP リウッドデッキ門扉3型 横スリット
本体(W×H) = T80用×1
デッキ門扉用柱：【仮】吊元用角柱+中柱×1セット
デッキ材補強材(先付用)：1
色：【未定】

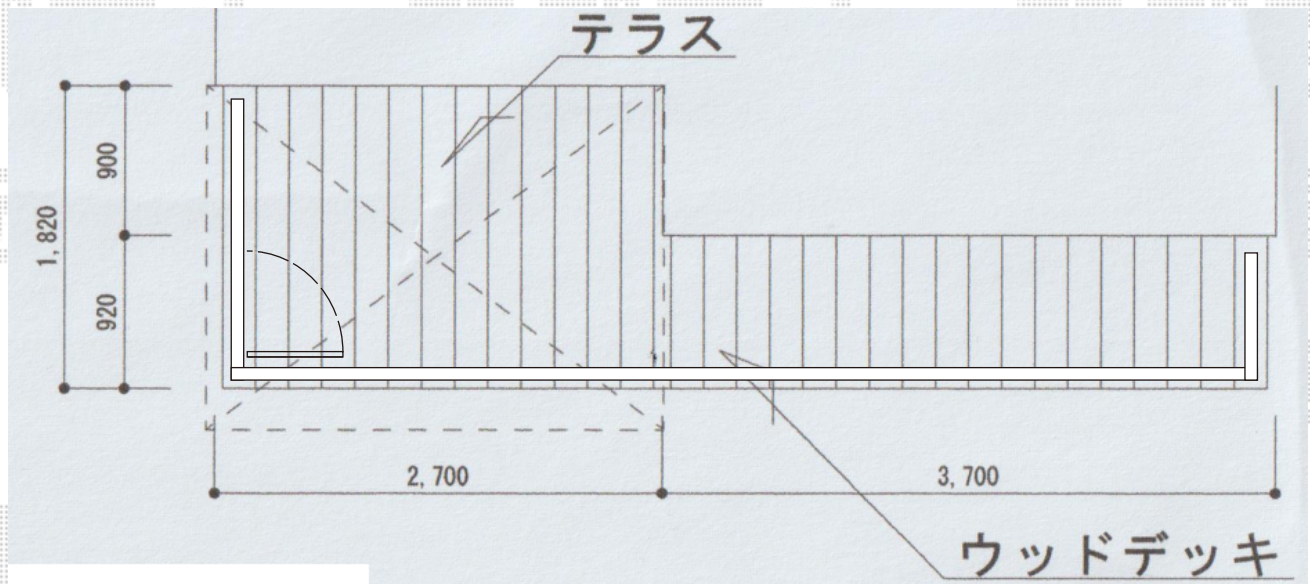

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= 関東間1.5間(柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
出幅= 7尺(2,070mm)
色：【未定】
屋根材：ポリカーボネート(色【未定】)
柱仕様：柱標準タイプ(柱2本)
施工方法：上止め仕様

YKK AP ソラリア用吊り下げ式 上下可動物干し 着脱機能【仮】付き 標準2本入り×1セット
色：【未定】
竿：無し

2019-6-620143

担当者

木附