

テラス屋根・
フェンス 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
出幅= 4尺 (1,170mm)
色: プラチナステン
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
施工方法: 上止め仕様


YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し 【仮】標準 2本入り×1セット
色: プラチナステン

LIXIL 【A】プレスタフェンス 8型 横ルーバー フリーポールタイプ
本体1枚 (W×H) = T-8(1,979.5×720mm) × 5枚
柱: T-8 × 7本
部品セット: T-8 × 7セット
端部カバー(切詰用・縦枠・縦棧各1本): T-8 × 2セット
目隠しコーナー継手(ポール付): T-8 × 1セット
端部キャップC: T-8 × 1セット
色: 【未定】

LIXIL 【B】プレスタフェンス 8型 横ルーバー フリーポールタイプ
本体1枚 (W×H) = T-10(1,979.5×920mm) × 5枚
柱: T-10 × 6本
部品セット: T-10 × 6セット
端部カバー(切詰用・縦枠・縦棧各1本): T-10 × 1セット
端部キャップC: T-10 × 1セット
色: 【未定】

【A】

ブロック上フェンス
リクシルプレスタフェンス
8型 H800 フェンス下部
すき間通常約8cmを4cmほどに
加工する 隣地とのフェンスとは段差が生じる

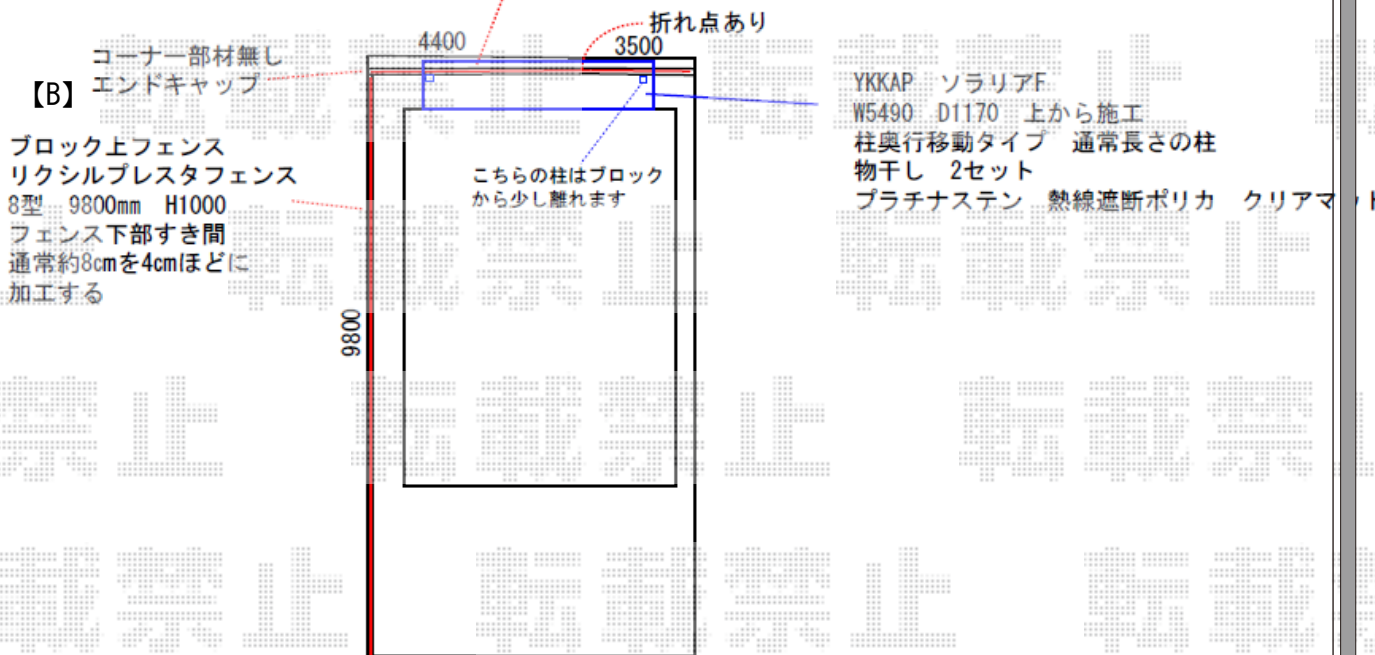

2019-6-620302

担当者

関