

エクステリア・土間工事 施工概略図

LIXIL ネスカFミニ (フラットスタイル) 積雪~20cm対応

幅= 2,096mm

奥行= 2,911mm

色: シャイングレー

屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: 標準柱 (有効高 約1,900mm)

LIXIL ネスカFミニ用 サイドパネル 一段

奥行サイズ: L: 29用


高さ= H500mm

色: シャイングレー

パネル材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: 標準柱用 (H19)

サポート柱: なし

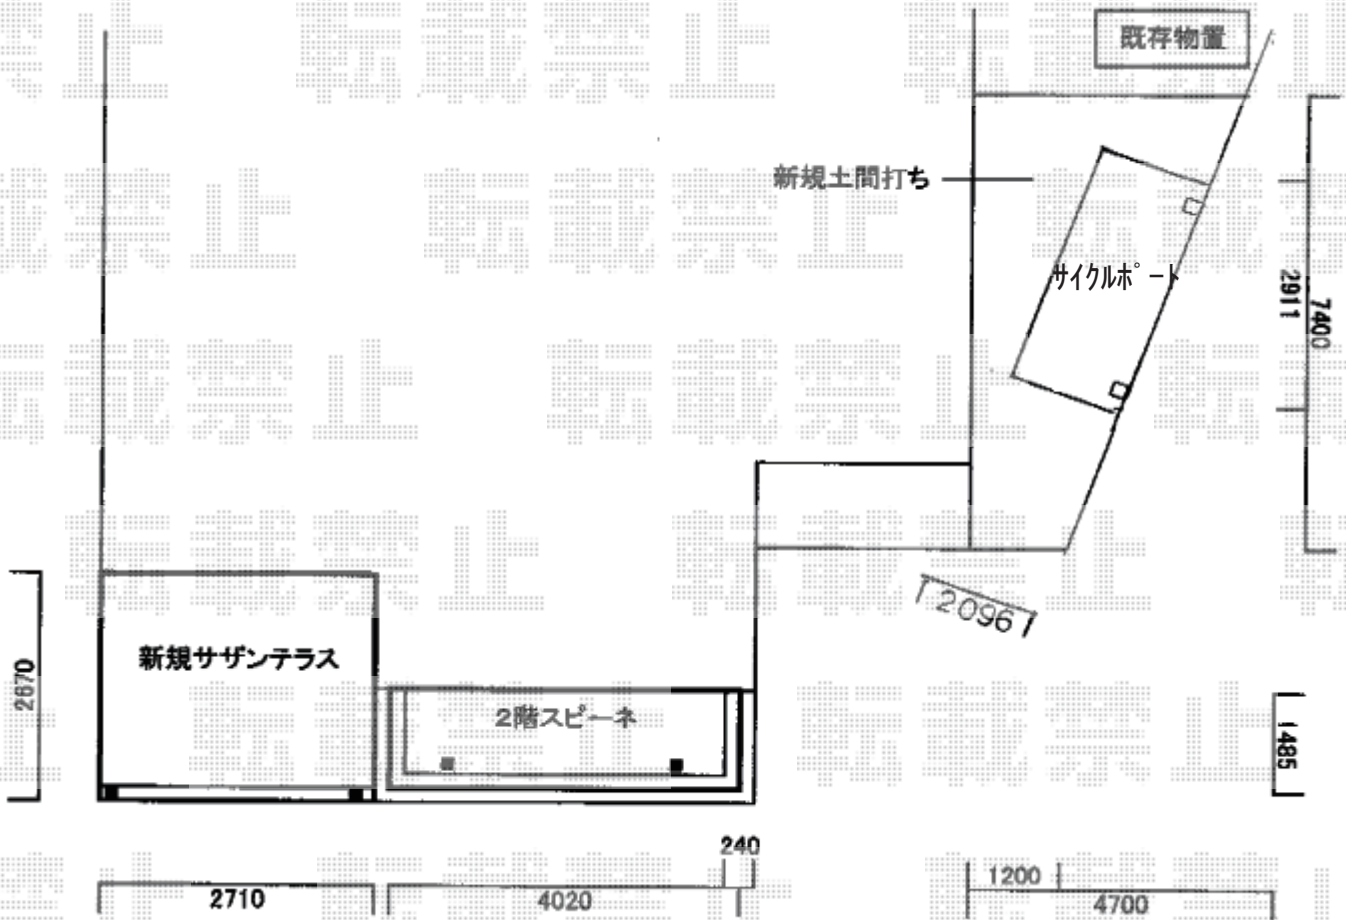

YKK AP 1階)サザンテラス (パーゴラ仕様)

テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,780mm)

出幅= 9尺 (2,670mm)

色: ショコラウォールナット

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) /ロング柱

施工方法: 下止め仕様

YKK AP 1階)サザンテラス用 吊り下げ式 固定物干し

仕様: 幅標準/長さ標準/2本入り

色: カームブラック

LIXIL 2階)スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= メーター4000 (柱芯々3,800mm 屋根幅4,020mm)

出幅= 5尺 (1,485mm)

色: シャイングレー

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート

(クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)

施工方法: 下止め仕様

柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL 2階)スピーネ用 吊り下げ物干し Bセット

仕様: 長さ標準 2本入り

色: シャイングレー

2019-6-620402

担当者

中島