
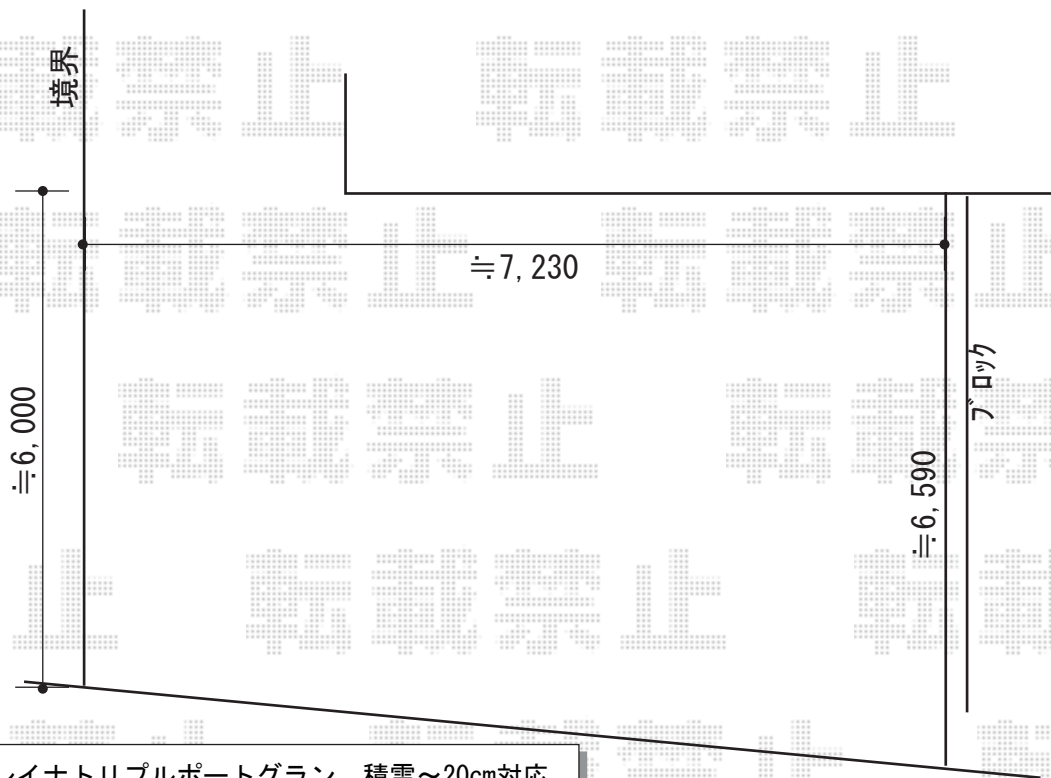


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
出幅= 10尺 (2,970mm) 色: プラチナステン
屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット
色: プラチナステン

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 1.5間 (2,651mm)
出幅= 9尺 (2,720mm)
色: ホワイトブラウン
床板: 縦貼り
幕板: 標準幕板
束柱: Tタイプ (400~550mm)
(色: プラチナステン)

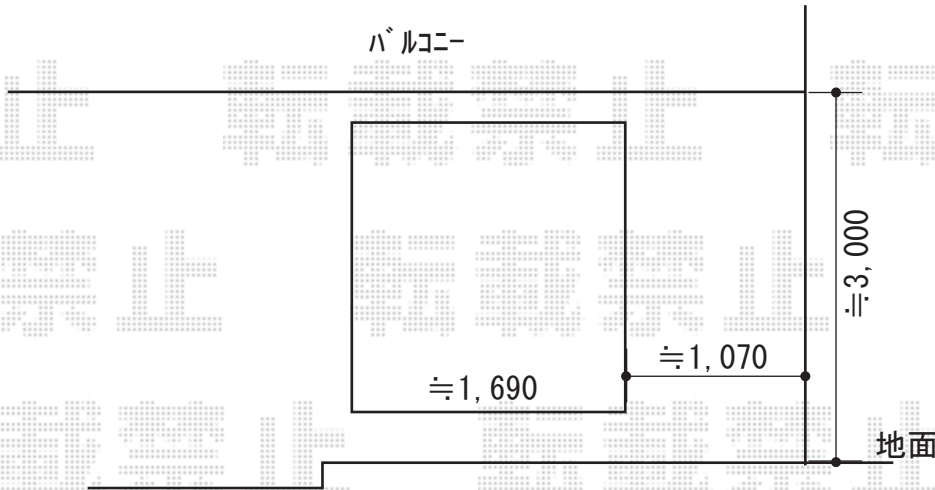

YKK AP レイナトリプルポートグラン 積雪~20cm対応
幅= 7,200mm 奥行= 5,768mm 色: プラチナステン
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマツト)
柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP レイナトリプルポートグラン サイドパネル
奥行サイズ: 長さ57用
高さ= 2,073mm 色: プラチナステン
パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマツト)
柱仕様: ハイルーフ柱仕様/間柱1本

2019-6-621801

担当者

木附