


エクステリア工事 施工概略図

LIXIL 【01】スピーネ F型 ルーフタイプ 単体 積雪～20cm対応 *片袖納まり
 間口= メーター3000 (柱芯々2,800mm 屋根幅3,020mm) ・出幅= 3尺 (885mm)
 色: シャイングレー ・屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 柱無しタイプ ・施工方法: 上止め仕様
 追加部材: 片袖納まり用部材一式 ・オプション: 側面ランパネル

LIXIL(トステム) 【01/テラス部】ツインガードIII ランマ付 Iタイプ×2セット
 間口= 約2,700mm ・高さ= MH2,000mm ・色: シャイングレー
 正面ユニット: 引戸 (4枚建) *外網戸 ・側面ユニット: 高窓 (2枚建) *網戸
 ガラス種: ガラス (透明5mm)

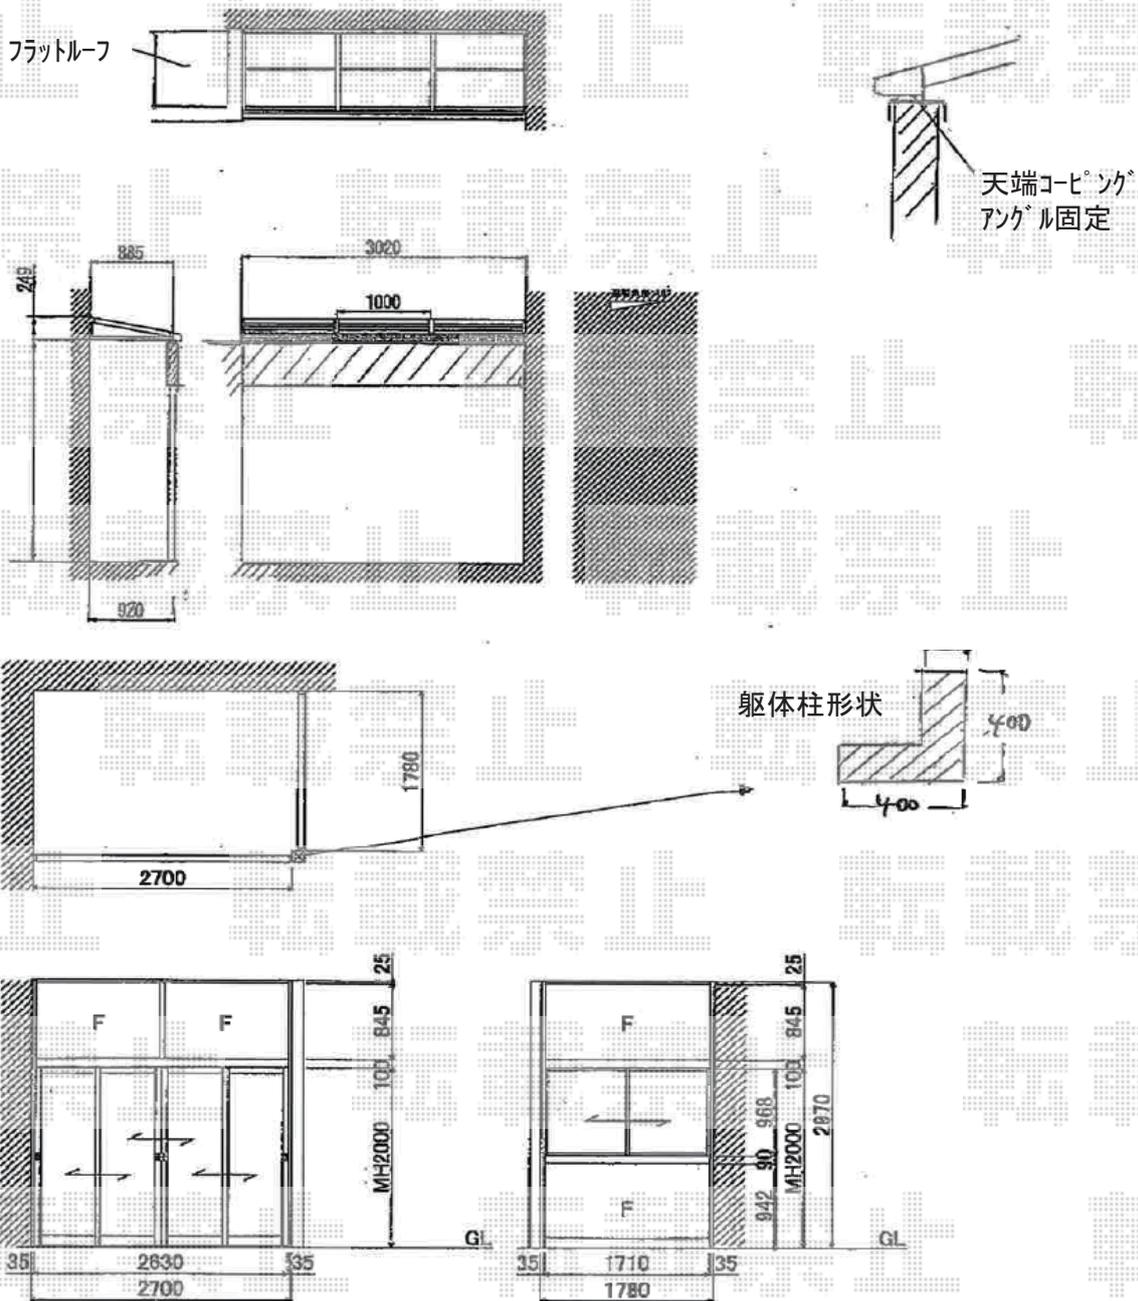

※上記寸法はカタログ寸法です。現場状況により変更になる可能性があります。

2019-6-623008

担当者

丸山