


## バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP <2階>ソラリア R型 1500 屋根タイプ 単体 積雪~50cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 7尺 (2,070mm)  
 色: ピュアシルバー  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

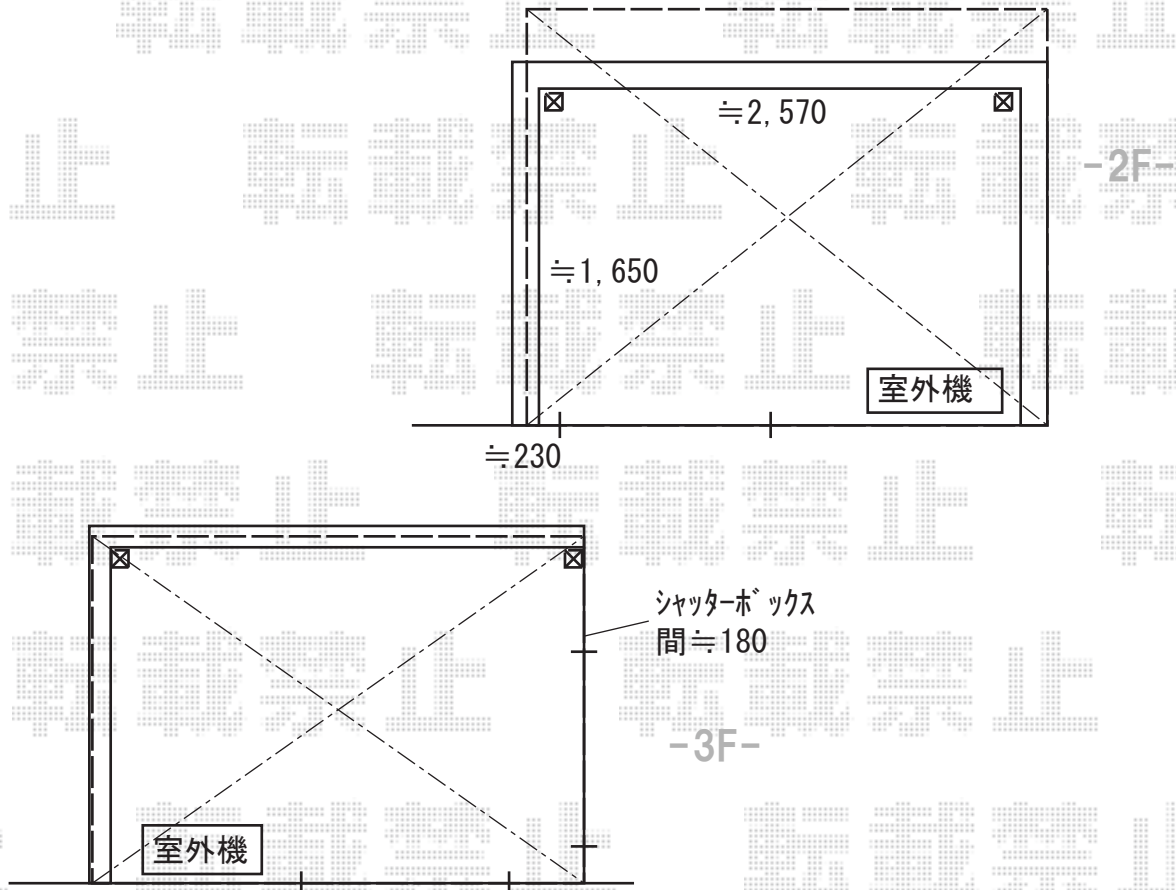

LIXIL(トステム) 【ご提案】<3階>パワーアルファ F型 1500 屋根タイプ 単体 積雪~50cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,755mm 屋根幅3,080mm)  
 出幅= 6尺 (1,785mm)  
 色: ナチュラルシルバー  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート(クリアマットS)  
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 柱固定部品仕様: 中間用×2  
 マイナス部材: 縦樋セット×1セット

LIXIL(トステム) <3階>パワーアルファ 自在垂木掛け  
 間口サイズ: 関東間1.5間用×1セット  
 自在垂木端部部品: F型用×1セット  
 縦樋セット: 標準柱用×1セット  
 色: ナチュラルシルバー

2019-6-624858

担当者

中島