


カーポート/テラス屋根 施工概略図


※納まりはイメージです。

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟 積雪~20cm対応
 幅= 2,700mm 奥行= 11,496mm 色: ピュアシルバー
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

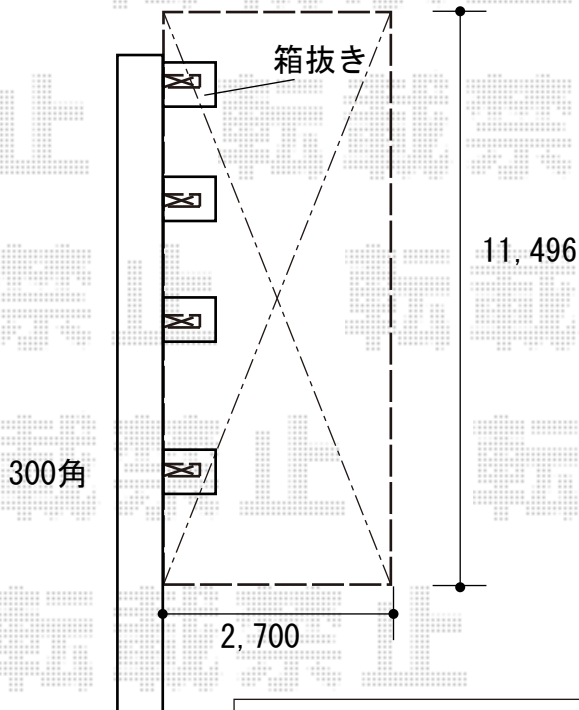

LIXIL(トステム) パワーアルファ F型 テラスタイプ 単体 積雪~30cm対応 <A>
 間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,605mm 屋根幅5,360mm)
 出幅= 6尺 (1,785) 色: ナチュラルシルバー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマット)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本) /ロング柱仕様 施工方法: 上止め仕様

LIXIL(トステム) パワーアルファ F型 テラスタイプ 単体 積雪~30cm対応
 間口= メーター4000 (柱芯々4,000mm 屋根幅4,215mm)
 出幅= 6尺 (1,785) 色: ナチュラルシルバー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマット)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本) /ロング柱仕様 施工方法: 上止め仕様

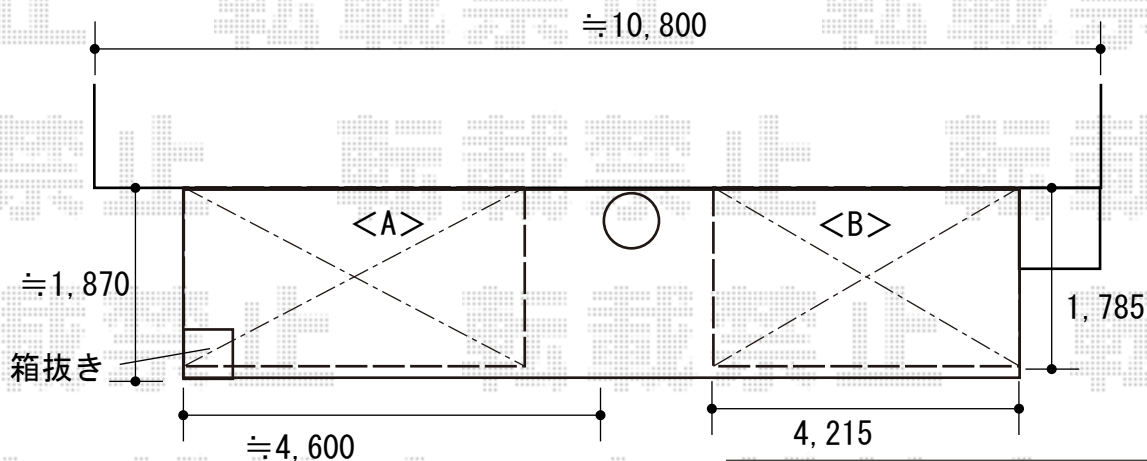

2019-7-625936

担当者 村上(公)