


エクステリア工事 施工概略図

YKK AP 【A】イーネットフェンス1F型 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,990mm×800mm) × 8枚
 アルミ自由柱: T80 × 10本
 コーナー部品: 1セット
 端部キャップ: 1セット
 色: 本体/Tステン 柱/プラチナステン

YKK AP 【B】シンプレオフェンス13型 目隠しルーバー 2段支柱 自立建て (パネル2段)
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 1枚
 本体1枚 (W×H) = T120 (1,975mm×1,120mm) × 1枚
 自立建て用2段支柱 (34m/秒相当): T210 (2,135mm) × 2本
 エンドキャップ: 2セット
 色: ピュアシルバー

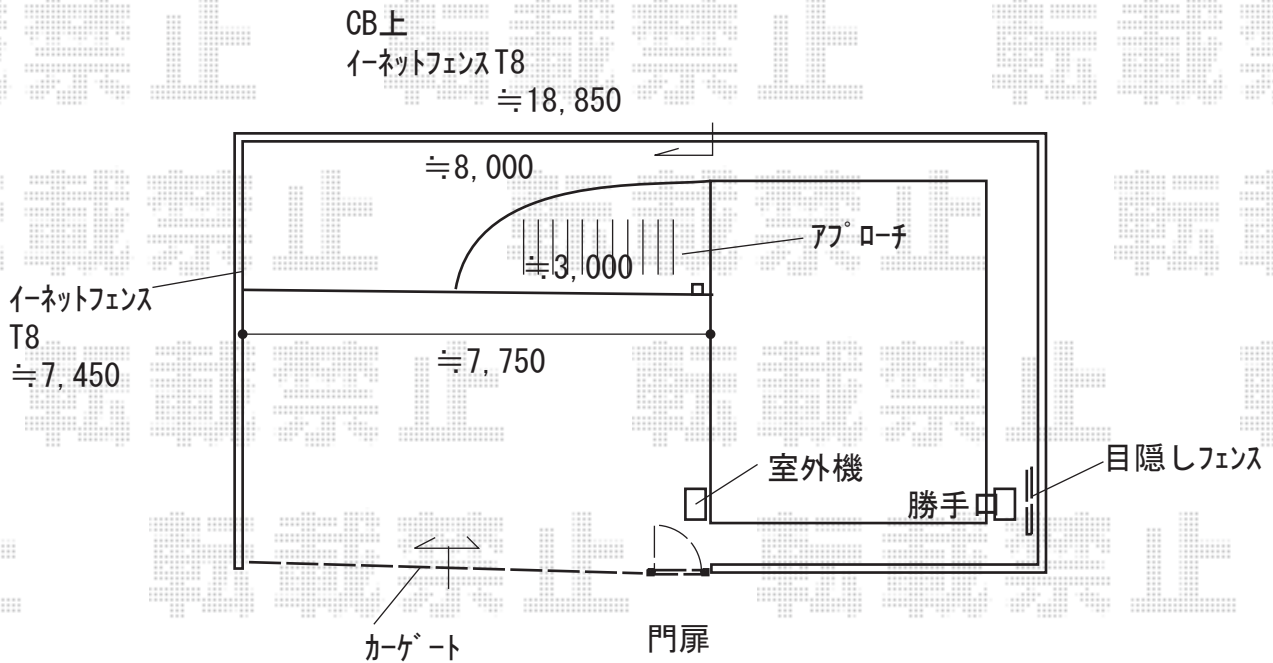

YKK AP シンプレオ門扉3型 横太格子 片開き 門柱使用
 扉幅 = 600mm
 扉高 = 1,200mm
 色: ピュアシルバー
 錠: 【仮】打掛錠1型
 開き: 内開き

YKK AP レイオス3型(ペットガード) ノンレール 両開き 37-37W
 開口幅= 7,204mm
 全幅= 7,314mm
 たたみ幅= 777+777mm
 高さ= 柱:1,170 mm 扉:1150mm
 色: ピュアシルバー
 キャスター数: 3+3箇所
 落棒数: 3+3本

2019-7-627617

担当者

関